



Bei KFZ-Teilen und Zubehör

... IHRE STARKE NR. 1 ...



- ▼ PKW- und NKW-Ersatzteile
- ▼ KFZ-Zubehör
- ▼ Werkstattausrüstung
- ▼ Werkzeug
- ▼ Industriegestützte Konzepte
- ▼ Lack und Lackierzubehör
- ▼ Werkstatt-Software
- ▼ Fahrzeugchemie

UND WAS KÖNNEN WIR FÜR SIE TUN?

WMTEC

Die bessere Alternative

WMTEC ist die günstige, aber hochwertige Alternative zu Markenherstellern in sämtlichen Bereichen der PKW-, NKW- und Werkstatttechnik sowie für Zubehör rund um Ihr Fahrzeug.

Wie in allen anderen Produktbereichen gilt auch für die Hausmarke der **WM SE** der Anspruch, nur die beste Qualität zu gewährleisten – und das ohne Kompromisse!

Nutzen auch Sie die preiswerten Möglichkeiten von WMTEC für Ihre Werkstatt!

Inhaltsverzeichnis

Produktgruppe	Seite
 Fahrzeuglampen	2 - 3
 Batterien	4 - 5
 Innenraumfilter	6
 Chemie	7 - 19
 Lack	20 - 23
 Werkzeug	24 - 36
 Werkstattausrüstung	37 - 46

Fahrzeuglampen »12V«



Art.-Nr.	Beschreibung	Volt	Typ	Watt	Socket	Verpackung	Info
167.66.00	Frontscheinwerferlampe	12V	H7	55W	PX26d	1er Faltschachtel	
167.66.01	Frontscheinwerferlampe	12V	H7	55W	PX26d	1er Blister	
167.66.02	Frontscheinwerferlampe	12V	H7 + 50%	55W	PX26d	1er Faltschachtel	50% mehr Licht
167.66.03	Frontscheinwerferlampe	12V	H7 + 50%	55W	PX26d	1er Blister	50% mehr Licht
167.66.06	Frontscheinwerferlampe	12V	H7 LL	55W	PX26d	1er Faltschachtel	LongLife
167.66.11	Frontscheinwerferlampe	12V	H4	60/55W	P43t	1er Faltschachtel	
167.66.10	Frontscheinwerferlampe	12V	H4	60/55W	P43t	1er Blister	
167.66.12	Frontscheinwerferlampe	12V	H4 + 60%	60/55W	P43t	1er Faltschachtel	60% mehr Licht
167.66.33	Frontscheinwerferlampe	12V	H3	55W	PK22s	1er Faltschachtel	
167.66.31	Frontscheinwerferlampe	12V	H1	55W	P14,5s	1er Faltschachtel	
167.66.32	Frontscheinwerferlampe	12V	H1	55W	P14,5s	1er Blister	
167.66.30	Frontscheinwerferlampe	12V	H1 + 50%	55W	P14,5s	1er Faltschachtel	50% mehr Licht
167.66.60	Frontscheinwerferlampe	85V	D1S	35W	PK32d-2	1er Faltschachtel	Xenon
167.66.63	Frontscheinwerferlampe	85V	D2R	35W	P32d-3	1er Faltschachtel	Xenon
167.66.66	Frontscheinwerferlampe	85V	D2S	35W	P32d-2	1er Faltschachtel	Xenon
167.66.69	Frontscheinwerferlampe	42V	D3S	35W	PK32d-5	1er Faltschachtel	Xenon
167.66.64	Frontscheinwerferlampe	42V	D4S	35W	P32d-5	1er Faltschachtel	Xenon
167.66.57	Signallampe	12V		1,2W	W2x4,6d	10er Faltschachtel	Glassockel
167.66.58	Signallampe	12V		1,2W	W2x4,6d	2er Blister	Glassockel
167.66.61	Signallampe	12V		2W	W2,1x9,5d	10er Faltschachtel	Glassockel
167.66.62	Signallampe	12V		2W	W2x4,6d	10er Faltschachtel	Glassockel
167.66.48	Signallampe	12V	W3W	3W	W2,1x9,5d	10er Faltschachtel	Glassockel
167.66.49	Signallampe	12V	W3W	3W	W2,1x9,5d	2er Blister	Glassockel
167.66.42	Signallampe	12V	T4W	4W	BA9s	10er Faltschachtel	
167.66.43	Signallampe	12V	T4W	4W	BA9s	2er Blister	
167.66.22	Signallampe	12V	R5W	5W	BA15s	10er Faltschachtel	
167.66.23	Signallampe	12V	R5W	5W	BA15s	2er Blister	
167.66.50	Signallampe	12V	C5W	5W	SV8,5-8	10er Faltschachtel	Sofitte kurz (35mm)
167.66.51	Signallampe	12V	C5W	5W	SV8,5-8	2er Blister	Sofitte kurz (35mm)
167.66.55	Signallampe	12V	W5W	5W	W2,1x9,5d	10er Faltschachtel	Glassockel
167.66.56	Signallampe	12V	W5W	5W	W2,1x9,5d	2er Blister	Glassockel
167.66.36	Signallampe	12V	R10W	10W	BA15s	10er Faltschachtel	
167.66.37	Signallampe	12V	R10W	10W	BA15s	2er Blister	
167.66.52	Signallampe	12V		10W	SV8,5-8	10er Faltschachtel	Sofitte (43mm)
167.66.53	Signallampe	12V		10W	SV8,5-8	2er Blister	Sofitte (43mm)
167.66.54	Signallampe	12V		18W	SV8,5-8	10er Faltschachtel	Sofitte (41mm)
167.66.44	Signallampe	12V	P21W	21W	BA15s	10er Faltschachtel	
167.66.45	Signallampe	12V	P21W	21W	BA15s	2er Blister	
167.66.46	Signallampe	12V	PY21W	21W	BAU15s	10er Faltschachtel	gelb
167.66.47	Signallampe	12V	PY21W	21W	BAU15s	2er Blister	gelb
167.66.34	Signallampe	12V	P21/4W	21/4W	BAZ15d	10er Faltschachtel	
167.66.35	Signallampe	12V	P21/4W	21/4W	BAZ15d	2er Blister	
167.66.40	Signallampe	12V	P21/5W	21/5W	BAY15d	10er Faltschachtel	
167.66.41	Signallampe	12V	P21/5W	21/5W	BA15Yd	2er Blister	
167.66.90	Anzeigelampe	12V		1,2W	B8,5d	10er Faltschachtel	Kunststoffsockel schwarz

Fahrzeuglampen »24V«



Art.-Nr.	Beschreibung	Volt	Typ	Watt	Socket	Verpackung	Info
167.66.24	Frontscheinwerferlampe	24V	H7	70W	PX26d	1er Faltschachtel	
167.66.25	Frontscheinwerferlampe	24V	H4	75/70W	P43t	1er Faltschachtel	
167.66.26	Frontscheinwerferlampe	24V	H3	70W	PK22s	1er Faltschachtel	
167.66.86	Signallampe	24V		1,2W	W2x4,6d	10er Faltschachtel	Glassockel
167.66.84	Signallampe	24V	T4W	4W	BA9s	10er Faltschachtel	
167.66.85	Signallampe	24V	T4W HD	4W	BA9s	10er Faltschachtel	stoßfest
167.66.79	Signallampe	24V		5W	SV8,5-8	10er Faltschachtel	Soffitte kurz (35 mm)
167.66.87	Signallampe	24V	W5W	5W	W2,1x9,5d	10er Faltschachtel	Glassockel
167.66.88	Signallampe	24V	R5W	5W	BA15s	10er Faltschachtel	
167.66.89	Signallampe	24V	R5W HD	5W	BA15s	10er Faltschachtel	stoßfest
167.66.82	Signallampe	24V	R10W	10W	BA15s	10er Faltschachtel	
167.66.83	Signallampe	24V	R10W HD	10W	BA15s	10er Faltschachtel	stoßfest
167.66.80	Signallampe	24V	P21W	21W	BA15s	10er Faltschachtel	
167.66.81	Signallampe	24V	P21W HD	21W HD	BA15s	10er Faltschachtel	stoßfest

Metall-Lampenschrank

291-teilig

- ▼ gefüllt
- ▼ 12V
- ▼ inkl. Lampentester mit Batterien
- ▼ abschließbar
- ▼ 37x17,6x59,5cm (BxTxH)
- ▼ zwei praktische Schubladen für Signallampen

Art.-Nr.	Beschreibung
167.66.99	Metall-Lampenschrank, gefüllt

Inhalt:

Art.-Nr.	Beschreibung	Socket	Leistung	Inhalt
167.66.31	Autolampe H1	P14,5s	55W	10
167.66.33	Autolampe H3	PK22s	55W	10
167.66.11	Autolampe H4	P43t	60/55W	10
167.66.00	Autolampe H7	PX26d	55W	10
167.66.30	Autolampe H1 +50%	P14,5s	55W	10
167.66.12	Autolampe H4 +60%	P43t	60/55W	10
167.66.02	Autolampe H7 +50%	PX26d	55W	10
167.66.06	Autolampe H7 Longlife	PX26d	55W	10
167.66.22	Brems-/Blink-/ Schlusslichtlampe	BA15s	5W	30
167.66.36	Brems-/Blink-/ Schlußlichtlampe	BA15s	10W	30



Art.-Nr.	Beschreibung	Socket	Leistung	Inhalt
167.66.44	Brems-/Blink-/ Schlusslichtlampe	BA15s	21W	20
167.66.42	Brems-/Blink-/ Schlusslichtlampe	BA9s	4W	30
167.66.46	Brems-/Blink-/ Schlusslichtlampe	BAU15s	21W	10
167.66.40	Brems-/Blink-/ Schlusslichtlampe	BAY15d	21/5W	10
167.66.57	Glassockellampe	W2x4,6d	1,2W	20
167.66.55	Glassockellampe	W2,1x9,5d	5W	30
167.66.50	Soffitte	SV8,5-8	5W	20
167.66.52	Soffitte	SV8,5-8	10W	10

ULTRA POWER BATTERIEN für PKW

- ▼ + 30% höherer Kaltstartstrom, zuverlässiger Start auch bei extremer Kälte
- ▼ optimiertes Programm mit > 95% Marktabdeckung
- ▼ Kalzium/Kalzium-Technologie
- ▼ wartungsfrei über die gesamte Lebensdauer, sicher und umweltfreundlich
- ▼ Freigabe für Ladespannung bis 14,8V
- ▼ explosionsicher – die Batterien sind ausgerüstet mit einem Rückzündschutz
- ▼ Zentralentgasung – das Deckelsystem verfügt über erhöhte Auslaufsicherheit



ENERGY PROFI ULTRA POWER

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Volt	AH [20h]	A	Länge	Breite	Höhe	Bodenleiste	Endpol	Schal-tung	PKL
152.16.00	544 402 044 B802	12	44	440	207	175	175	B13	1	0	PKL1
152.16.01	560 409 054 B802	12	60	540	242	175	175	B13	1	0	PKL2
152.16.02	572 409 068 B802	12	72	680	278	175	175	B13	1	0	PKL2
152.16.03	580 406 074 B802	12	80	740	315	175	175	B13	1	0	PKL3
152.16.04	595 402 080 B802	12	95	800	353	175	190	B13	1	0	PKL3



ENERGY PROFI

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Volt	AH [20h]	A	Länge	Breite	Höhe	Bodenleiste	Endpol	Schal-tung	PKL
152.16.10	535 400 033 B802	12	35	330	207	175	175	B13	1	0	PKL1
152.16.11	540 406 034 B802	12	40	340	175	175	190	B13	1	0	PKL1
152.16.12	541 400 036 B802	12	41	360	207	175	175	B13	1	0	PKL1
152.16.13	545 155 033 B802	12	45	330	238	129	227	B00	3	0	PKL1
152.16.14	545 157 033 B802	12	45	330	238	129	227	B00	3	1	PKL1
152.16.15	545 412 040 B802	12	45	400	207	175	190	B13	1	0	PKL1
152.16.16	553 400 047 B802	12	53	470	242	175	175	B13	1	0	PKL2
152.16.17	556 400 048 B802	12	56	480	242	175	190	B13	1	0	PKL2
152.16.18	560 408 054 B802	12	60	540	242	175	190	B13	1	0	PKL2
152.16.19	560 412 051 B802	12	60	510	232	173	225	B00	1	0	PKL2
152.16.20	560 413 051 B802	12	60	510	232	173	225	B00	1	1	PKL2
152.16.21	568 403 057 B802	12	68	570	278	175	175	B13	1	0	PKL2
152.16.22	568 405 055 B802	12	68	550	261	175	220	B01	1	1	PKL2
152.16.23	570 144 064 B802	12	70	640	278	175	175	B13	1	0	PKL2
152.16.24	570 409 064 B802	12	70	640	278	175	190	B13	1	0	PKL2
152.16.25	583 400 072 B802	12	83	720	353	175	175	B13	1	0	PKL3
152.16.26	590 122 072 B802	12	90	720	353	175	190	B13	1	0	PKL3
152.16.27	591 400 074 B802	12	91	740	306	173	225	B01	1	0	PKL3
152.16.28	591 401 074 B802	12	91	740	306	173	225	B01	1	1	PKL3

Die gängigsten Batterien erscheinen in Fettdruck.

ULTRA POWER BATTERIEN für NKW

Die WMTEC NKW-Batterien überzeugen durch ihre geringe Selbstentladung dank Hybrid-Technologie. Sie sind bis zu 12 Monate lagerfähig und verfügen über eine hohe Zyklen- und Rüttelfestigkeit für eine lange Lebensdauer.

Die Batterien sind voll geladen, gefüllt und daher sofort einsatzbereit.

- ▼ geringe Selbstentladung dank Hybrid-Technologie
- ▼ bis zu 12 Monate lagerfähig
- ▼ lange Lebensdauer
- ▼ hohe Zyklen- und Rüttelfestigkeit
- ▼ kein Arbeitsaufwand – sofort startklar
- ▼ voll geladen, gefüllt und einsatzbereit




ENERGY PROFI NKW


Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Volt	AH [20h]	A	Länge	Breite	Höhe	Bodenleiste	Endpol	Schal- tung	PKL
152.16.30	600 047 060 B802	12	100	600	413	175	220	B00	1	0	PKL3
152.16.31	610 013 076 B802	12	110	760	514	175	210	B03	1	3	PKL3
152.16.32	620 045 068 B802	12	120	680	513	189	223	B00	1	3	PKL3
152.16.33	640 036 076 B802	12	140	760	513	189	223	B03	1	3	PKL4
152.16.34	643 033 095 B802	12	143	950	514	218	210	B03	1	3	PKL4
152.16.35	655 013 090 B802	12	155	900	513	223	223	B00	1	3	PKL4
152.16.36	670 043 100 B802	12	170	1.000	513	223	223	B00	1	3	PKL4
152.16.37	680 032 100 B802	12	180	1.000	513	223	223	B00	1	3	PKL5
152.16.38	700 038 105 B802	12	200	1.050	518	276	242	B00	1	3	PKL5
152.16.39	725 012 115 B802	12	225	1.150	518	276	242	B00	1	3	PKL5

Technische Information PKW


▼ Schaltung

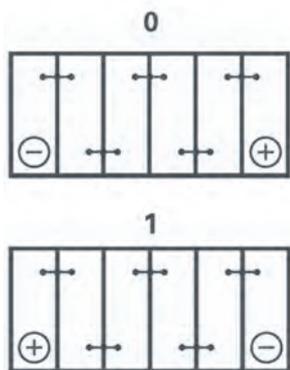

▼ Bodenleiste

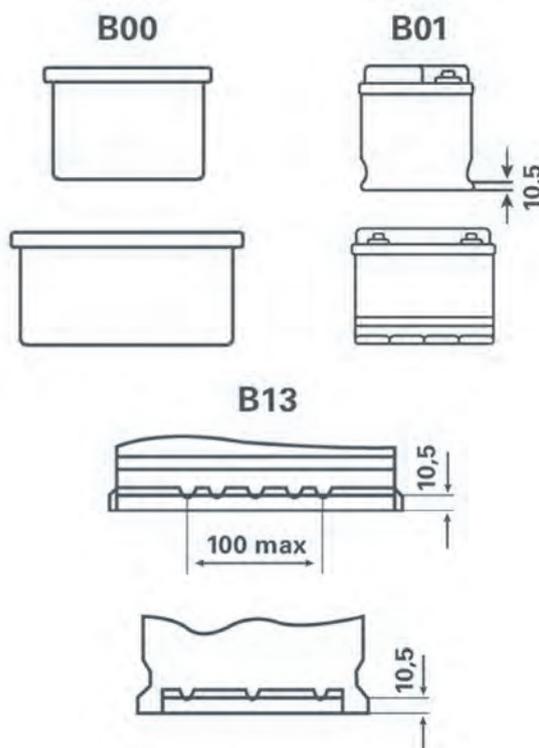

▼ Anschlusspole

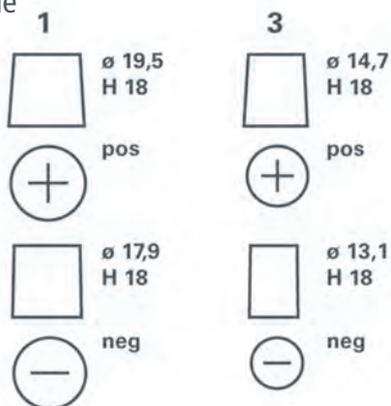

Die gängigsten Batterien erscheinen in Fettdruck.

Innenraumfilter – die Qualitätsalternative

- ▼ unter höchsten Qualitätsansprüchen in Deutschland entwickelt und produziert
- ▼ 40 Top-Rennerartikel
- ▼ alle Anwendungen sind direkt ab Lager verfügbar
- ▼ Standard- und Aktivkohleausführung

Innenraumluftfilter

Art.-Nr.	Fahrzeughersteller	Vergleichsnummer	Mahle
315.03.69	Peugeot	6447VY	LA191/S
315.03.71	PSA	6447TV	LA304
315.03.73	Fiat	77362531	LA241
315.03.74	Ford	1713180	LA220
315.03.75	Smart	4548300018	LAK251
315.03.76	BMW Set	64119216588	LAK 73/S
315.50.01	Golf III IV Lupo	1H0091700	LA31
315.50.02	A4, Passat 3B	8D0819441E	LA45
315.50.03	Opel Astra	1802422	LA75
315.50.04	Opel Astra	1842419	LA74
315.50.05	VW T4	701815915C	LA65
315.50.06	BMW 3er, X3	64311000004	LA102
315.50.07	A2, Fox, Polo	6Q0819647	LA120
315.50.08	Corsa C	1808619	LA117
315.50.10	A4, A6	8E0819439	LA93
315.50.11	C-Klasse W203 CLK C209	2038300118	LA129
315.50.12	Opel Meriva	1808165	LA189
315.50.13	Audi Q7, VW T5	7H0819631	LA182
315.50.14	A3, Golf V + VI, Touran	1K1819007	LA181
315.50.15	Renault, Dacia, Nissan	272772835R	LA230
315.50.16	BMW 1er, 3er	64319313517	LA248
315.50.18	Opel Corsa	6808622	LA306
315.50.19	Citroen	6447NT	LA138
315.50.20	W202, W208, W210	2108300618	LA37
315.50.21	Golf III + IV, Lupo, Polo	8L0091800	LAK31
315.50.22	A3, Golf IV, Lupo	1J18109640B	LAK63
315.50.23	A-Klasse, Vaneo	1688300118	LAK81
315.50.24	Audi, VW, Porsche, Seat	6Q0819647	LAK120
315.50.26	Audi A4 + A6	4B0819439C	LAK46
315.50.27	C-Klasse W203, CLK C209	2038300918	LAK129
315.50.28	Q7 Touareg, T5	7H0819631A	LAK182
315.50.29	A3 Golf V + VI, Touran	k0819422	LAK 181
315.50.30	E-Klasse W212 CLS C219	2118300018	LAK156
315.50.31	A-Klasse, B-Klasse	1698300218	LAK252
315.50.32	Ford, Volvo	1354953	LAK293
315.50.34	C-Klasse, E-Klasse	2048300018	LAK413
315.50.35	BMW	64316925982	LAK248
315.50.36	A3, Golf VII	5Q0819653	LAK888
315.50.37	A6	4F0819439A	LAK239
315.50.38	A4, A5, Q5	8K0819439A	LAK386
315.50.39	BMW 5er, 6er	64316913503	LAK197
315.50.40	BMW 5er, 6er	64319174372	LA197
315.50.42	A1 Ibiza, Polo	6R0820367	LA809
315.50.43	VW	6R0819653	LAK809
315.50.88	A3, Golf VII	5Q0819644	LA888



Universalreiniger

- reingt Glas, verchromte Teile, Türverkleidungen, Armaturen Bretter, Teppiche, Felgen, Fahrzeughimmel, Motoren, Planen usw.
- entfernt selbst hartnäckige Verschmutzungen wie z.B. Straßenteer, Nikotinablagerungen und Insekten
- biologisch abbaubar
- säure- und lösemittelfrei



Art.-Nr.	Menge	Beschreibung
595.00.65	1l	Fertiggemisch
595.00.64	5kg	Konzentrat
595.00.63	27kg	Konzentrat

Scheibenreiniger-Konzentrat 1:100

- entfernt schnell und zuverlässig alle hartnäckigen Verschmutzungen wie Insekten, ölige Filme und Wache
- hochkonzentrierter Reinigungszusatz mit Duft für die Scheibenwaschanlage
- verhindert Spannungsrisse in modernen Kunststoffscheinerfern
- schlierenfreie Reinigung, vermeidet gefährliche Streulichteffekte bei Regen, Dunkelheit und Gegenlicht
- für alle Scheibenwaschanlagen



Art.-Nr.	Menge	VPE
595.00.51	250ml	24

Glasreiniger

- mit antistatischer Wirkung
- phosphatfreier Glanzreiniger für alle Glasoberflächen
- gegen typische Verschmutzungen wie Staub, Fett-, Öl- und Nikotinspuren
- Pumpspray

Einsatzbereiche:

- Autoglasreiniger, wurde speziell für Verschmutzungen auf Autoglasscheiben entwickelt
- erzielt auch im Haushalt beste Reinigungsergebnisse



Art.-Nr.	Menge	VPE
595.00.53	500ml	12

Sicherheitskaltreiniger

Eigenschaften:

- besonders gut geeignet zur Reinigung von KFZ-Motoren, Fahrzeugunterböden, Bau- und Landmaschinen
- konzentriertes Spezialwaschmittel
- sehr gute Reinigungskraft
- pH-neutral (pH 7-8) eingestellt
- ein entemulgierendes Waschmittel
- bildet während des Waschvorgangs instabile Emulsionen, was die Ölabscheidung im Leichtflüssigkeitsabscheider unterstützt



Art.-Nr.	Menge	VPE
595.00.55	500ml	12
595.00.59	5l	3

Felgenreiniger-Gel

- zur Reinigung aller Arten von lackierten Felgen
- entfernt schnell und schonend hartnäckige Oxidationsbeläge, Bremsabrieb und verkrusteten Straßenschmutz
- haftet durch seine gelartige Konsistenz dort, wo es benötigt wird und gewährleistet so eine optimale Wirkung
- bringt strahlenden Glanz
- säurefrei



Art.-Nr.	Menge	VPE
595.00.56	500ml	12

Insektenentferner-Gel

- löst schnell und zuverlässig alle Insektenreste und grobe Verschmutzungen
- haftet durch seine gelartige Konsistenz dort, wo es benötigt wird
- gewährleistet eine optimale Wirkung
- Insektenentferner-Gel kann auf Glas-, Lack-, Chrom- und Kunststoffteilen eingesetzt werden
- extra stark



Art.-Nr.	Menge	VPE
595.00.54	500ml	12

Autoshampoo

- zur intensiven und schonenden manuellen Autowäsche
- entfernt sowohl wasserlösliche, als auch fett- und ölarartige Verschmutzungen
- schont die Schutzschicht von Lackkonservierungsprodukten (Wachse)
- zeichnet sich durch hohe Materialverträglichkeit aus (moderne Fahrzeuglackierungen, empfindliche Kunststoffbauteile wie z.B. Scheinwerferstreuscheiben aus Polycarbonat PC und Rückleuchten aus Polymethylmethacrylat [PMMA/Plexiglas])



Art.-Nr.	Menge	VPE
595.00.52	500ml	6
595.00.60	5l	1
595.00.61	10l	1

Scheibenreiniger – gebrauchsfertig

- entfernt schnell und zuverlässig alle hartnäckigen Verschmutzungen wie Insekten, ölige Filme und Wachse
- erzeugt keine Spannungsrisse in modernen Kunststoff-Scheinwerfern.
- schlierenfreie Reinigung gegen gefährliche Streulichteffekte bei Regen, Dunkelheit und Gegenlicht
- auch mit handelsüblichen Frostschutzmitteln mischbar
- mit Zitrusduft



Art.-Nr.	Menge	VPE
595.00.58	5l	3

Dieselpartikelfilterreiniger

- metallfreier Reiniger zum Lösen von Kohlenstoff- und Ascheablagerungen
- für alle geschlossenen Dieselpartikelfilter
- zur Wiederherstellung der vollen Aufnahmekapazität des DPF
- Reinigung ist ohne Demontage des DPF möglich
- verdampft ohne Rückstände
- neutrale Spülemente sorgen für einen reibungslosen Abtransport der Rußpartikel



Art.-Nr.	Menge	VPE
595.00.30	400ml	12

Reifenmontierpaste*

Erleichtert die Montagearbeit und unterstützt die spätere Demontage, da der Reifen nicht an der Felge anklebt.

- zur einfachen Montage aller Reifenarten
- geringer Kraft- und Zeitaufwand durch hohe Gleitfähigkeit
- wirkt wohltuend auf das Reifenmaterial
- beugt Rissen und Altersbeschwerden vor
- sparsam im Verbrauch und schnell trocknend

Anwendung:

Mit dem Pinsel oder Schwamm dünn auf die Reifenwulste auftragen, bei LKW- und EM-Reifen auch das Felgenbett und den Schrägschulterring einstreichen. Dadurch rutscht der Reifen leicht und ohne Beschädigung auf die Felge. WMTEC Reifenmontierpaste garantiert den technisch einwandfreien Sitz des Reifens auf der Felge – als Voraussetzung für präzises Auswuchten – und erleichtert die spätere Demontage.

Nicht restentleerte Behälter sind der kommunalen Sonderabfallstelle zuzuführen.

optionales Zubehör: Pinsel

- ø 50mm
- Art.-Nr. 561.02.10



Art.-Nr.	Menge	Farbe
595.00.70	5kg	weiß
595.00.71	5kg	schwarz (keine sichtbaren Rückstände auf Reifenkanten)

*lieferbar ab 2017

Display Fahrzeugchemie und technische Sprays

- ▼ gefüllt – attraktiver Paketpreis
- ▼ Fahrzeugchemie des täglichen Bedarfs stets griffbereit
- ▼ inkl. stabiles Verkaufsdisplay mit Kunststoffstoßkanten

Art.-Nr.	Beschreibung	Maße (HxBxT)
595.99.83	Display 76-teilig	187x53x32 cm inkl. Topper

Menge	Art.-Nr.	Bezeichnung	Gebinde
12x	595.00.14	Bremsenreinigerspray	500 ml
3x	595.00.16	Bremsenservicepaste	200 ml
6x	595.00.17	Cockpitspray	300 ml
3x	595.00.18	Eis-Rostlöser	400 ml
3x	595.00.19	Haftschmierfett	400 ml
3x	595.00.20	Keramikspray	400 ml
3x	595.00.21	Klimaanlagenreiniger	150 ml
6x	595.00.23	Mehrzweckfett	400 g
3x	595.00.24	Rostlöser mit MOS ₂	300 ml
3x	595.00.25	Silikonentferner	500 ml
6x	595.00.26	Silikonspray	300 ml
3x	595.00.28	weißes Fettspray	300 ml
3x	595.00.29	Zinkspray	400 ml
3x	595.00.31	Synthese-Aktivöl	300 ml
3x	595.00.32	Hohlraumversiegelung	500 ml
3x	595.00.33	Hohlraumversiegelung	1.000 ml
3x	595.00.34	Unterbodenschutz	500 ml
3x	595.00.35	Unterbodenschutz	1.000 ml
3x	595.00.36	Scheibenreinigerschaum	500 ml
1x	597.99.99	Display	-



Display Nachfüllöle

- ▼ 1-l-Gebinde
- ▼ attraktiver Paketpreis
- ▼ ideal als Verkaufsdisplay für Nachfüllöl am Point of Sale
- ▼ inkl. stabiles Verkaufsdisplay mit Kunststoffstoßkanten im Design einer Ölflasche

Art.-Nr.	Beschreibung	Maße (HxBxT)
597.99.95	Display 49-teilig	187x53x32 cm inkl. Topper

Menge	Art.-Nr.	Bezeichnung	Gebinde
3x	597.20.21	SAE 0W-40	1 l
6x	597.20.28	SAE 5W-40	1 l
6x	597.20.36	SAE 10W-40	1 l
3x	597.20.44	SAE 15W-40	1 l
3x	597.20.52	SAE 5W-40 Pumpe-Düse	1 l
12x	597.20.59	SAE 5W-30 LongLife III	1 l
6x	597.20.67	SAE 5W-30 MS	1 l
3x	597.20.74	SAE 5W-30 MF	1 l
3x	597.20.86	SAE 5W-30 C2	1 l
3x	597.20.93	SAE 5W-30 FO	1 l
1x	597.99.99	Display	-



Motorenöl »SAE 0W-40«

Einsatzgebiete:

Für moderne PKW-Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung.

- ▼ vollsynthetisches Leichtlauf-Motorenöl
- ▼ Spezifikationen und Freigaben:
A PI SM/CF, ACEA A3/B4
- ▼ Weitere Spezifikationen:
MB 229.3, VW 502 00/505 00



Art.-Nr.	Gebinde	VPE
597.20.21	1l Dose	12
597.20.22	5l Kanister	4
597.20.23	20l Kanister	1
597.20.24	60l Fass	1

Motorenöl »SAE 5W-30 Longlife III«

Einsatzgebiete:

Speziell entwickelt für Benzin- und Dieselfahrzeuge der Audi und VW Gruppe. Schließt die Volkswagennormen 500 00/ 501 01/502 00/505 00/505 01/503 00/503 01/506 00 und 506 01 mit ein und kann somit nahezu lückenlos* rückwärtskompatibel eingesetzt werden. * Ausnahme R5 und V10 TDI-Motoren mit DPF vor KW 22/06. Diese Motoren fordern die Norm 506 01.

- ▼ Hochleistungs-Leichtlauf-Motorenöl mit Synthese Technologie
- ▼ Spezifikationen und Freigaben: ACEA C3, BMW Longlife 04, MB-Freigabe 229.51, VW 504 00/507 00
- ▼ Weitere Spezifikationen:
ACEA A3/B4, MB 229.31, VW 505 01



Art.-Nr.	Gebinde	VPE
597.20.59	1l Dose	12
597.20.60	5l Kanister	4
597.20.61	20l Kanister	1
597.20.62	60l Fass	1
597.20.63	205l Fass	1

Motorenöl »SAE 5W-30 MS«

Einsatzgebiete:

Optimal für moderne Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung sowie mit und ohne Ladeluftkühlung (LLK).

- ▼ Mid-SAPS Synthetik-Hochleistungs-Leichtlauf-Motorenöl für Benzin- und Diesel-PKW-Motoren mit Rußpartikelfilter
- ▼ Spezifikationen und Freigaben:
A PI SM/CF, ACEA C3, BMW Longlife 04, MB-Freigabe 229.51, VW 502 00/505 01
- ▼ Weitere Spezifikationen:
A CEA A3/B4, VW 505 00, GM dexos2



Art.-Nr.	Gebinde	VPE
597.20.67	1l Dose	12
597.20.68	5l Kanister	4
597.20.69	20l Kanister	1
597.20.70	60l Fass	1

Motorenöl »SAE 5W-30 MF«

Einsatzgebiete:

WM TEC Motorenöl SAE 5W-30 MF kann für verschiedene Fahrzeugtypen in Benzin- und Dieselmotoren eingesetzt werden.

- ▼ Motorenöl für Benzin- und Dieselfahrzeuge
- ▼ Spezifikationen und Freigaben:
A PI SL/CF, ACEA A3/B4, MB-Freigabe 229.5, VW 502 00/505 00
- ▼ Weitere Spezifikationen:
Opel GM-LL-A-025, Opel GM-LL-B-025



Art.-Nr.	Gebinde	VPE
597.20.74	1l Dose	12
597.20.75	5l Kanister	4
597.20.76	20l Kanister	1
597.20.77	60l Fass	1

Motorenöl »SAE 5W-30 C1«

Einsatzgebiete:

Für verschiedene Fahrzeuge mit Benzin- und Dieselmotoren der neuesten Generation. Turbo- und Kat-geeignet.

- ▼ Leichtlauf-Motorenöl auf Basis von Hydrocrack (HC)-Synthese-Grundölen für Otto- und Dieselmotoren
- ▼ Spezifikationen und Freigaben: ACEA C1
- ▼ Weitere Spezifikationen:
Ford WSS-M2C 934-B



Art.-Nr.	Gebinde	VPE
597.20.81	5l Kanister	4
597.20.82	20l Kanister	1

Motorenöl »SAE 5W-30 C2«

Einsatzgebiete:

Optimal für Benzin- und Dieselmotoren. Turbo-, Kat- und DPF-getestet.

- ▼ Leichtlauf-Motorenöl auf Basis von Hydrocrack (HC)-Synthese-Grundölen für Otto- und Dieselmotoren
- ▼ Spezifikationen und Freigaben: A PI SM/CF, ACEA C2
- ▼ Weitere Spezifikationen:
ACEA A5/B5, Peugeot, Citroen, Honda, Toyota, Mazda



Art.-Nr.	Gebinde	VPE
597.20.86	1l Dose	12
597.20.87	5l Kanister	4
597.20.88	20l Kanister	1
597.20.89	60l Fass	1

Motorenöl »SAE 5W-30 FO«

Einsatzgebiete:

Wird derzeit in erster Linie bei verschiedenen Fahrzeugtypen aus dem Hause Ford gefordert.

- ▼ Motorenöl für Benzin- und Dieselmotoren
- ▼ Spezifikationen und Freigaben: ACEA A5/B5, Ford WSS-M2C913-D



Art.-Nr.	Gebinde	VPE
597.20.93	1l Dose	12
597.20.94	5l Kanister	4
597.20.95	20l Kanister	1
597.20.99	60l Fass	1
597.21.00	205l Fass	1

Motorenöl »SAE 5W-40«

Spezifikationen und Freigaben:

- ▼ API SM/CF
- ▼ ACEA A3/B4
- ▼ MB-Freigabe 229.3
- ▼ VW 502 00/505 00
- ▼ Weitere Spezifikationen:
BMW Longlife 98



Art.-Nr.	Gebinde	VPE
597.20.28	1l Dose	12
597.20.29	5l Kanister	4
597.20.30	20l Kanister	1
597.20.31	60l Fass	1
597.20.32	205l Fass	1

Motorenöl »SAE 5W-40 Pumpe-Düse«

Einsatzgebiete:

Für Pumpe-Düse-Einspritzsysteme aus dem Hause Volkswagen sowie für sonstige Dieselmotoren mit und ohne Abgasurboaufladung (ATL).

Nicht für WIV (Wartungsintervallverlängerung) geeignet!

- ▼ Hochleistungs-Leichtlauföl für den ganzjährigen Einsatz in Fahrzeugen mit Pumpe-Düse-Einspritzsystem
- ▼ Spezifikationen und Freigaben: API CF, ACEA B4, VW 502 00/505 01
- ▼ Weitere Spezifikationen: VW 505 00



Art.-Nr.	Gebinde	VPE
597.20.52	1l Dose	12
597.20.53	5l Kanister	4
597.20.54	20l Kanister	1
597.20.55	60l Fass	1

Motorenöl »SAE 10W-40«

Einsatzgebiete:

Für alle Benzin-, PKW-Diesel- und Turbomotoren. Speziell geeignet bei langen Ölwechselintervallen und hohen motorischen Anforderungen.

- ▼ Ganzjahres-Leichtlauföl mit moderner Additiv-Technologie und Synthesekomponenten
- ▼ Spezifikationen und Freigaben: API SL/CF, ACEA A3/B4, VW 505 00/501 01, MB-Freigabe 229.1



Art.-Nr.	Gebinde	VPE
597.20.36	1l Dose	12
597.20.37	5l Kanister	4
597.20.38	20l Kanister	1
597.20.39	60l Fass	1
597.20.40	205l Fass	1

Motorenöl »SAE 15W-40«

Einsatzgebiete:

Für Saug- und Turbo-Dieselmotoren, auch in Benzinmotoren einsetzbar.

Speziell geeignet bei extremen Betriebsbedingungen und verlängerten Ölwechselintervallen.

- ▼ Ganzjahresöl
- ▼ Spezifikationen und Freigaben: A PI SL/CG-4, ACEA A3/B4/E2, MB-Freigabe 228.3, MB-Freigabe 229.1



Art.-Nr.	Gebinde	VPE
597.20.44	1l Dose	12
597.20.45	5l Kanister	4
597.20.46	20l Kanister	1
597.20.47	60l Fass	1
597.20.48	205l Fass	1

Hydrauliköl

- ▼ gute Alterungsbeständigkeit
- ▼ Druckflüssigkeit für den Einsatz in hoch beanspruchten Hydrauliksystemen
- ▼ DIN 51 524 T.2



Art.-Nr.	VPE	Bezeichnung	Gebinde
597.21.61	1	HLP 22 ISO VG 22	20l Kanister
597.21.65	4	HLP 32 ISO VG 32	5l Kanister
597.21.66	1	HLP 32 ISO VG 32	20l Kanister
597.21.67	1	HLP 32 ISO VG 32	60l Fass
597.21.68	1	HLP 32 ISO VG 32	205l Fass
597.21.71	4	HLP 46 ISO VG 46	5l Kanister
597.21.72	1	HLP 46 ISO VG 46	20l Kanister
597.21.73	1	HLP 46 ISO VG 46	60l Fass
597.21.74	1	HLP 46 ISO VG 46	205l Fass
597.21.78	1	HLP 68 ISO VG 68	20l Kanister

Getriebeöl »GL4 SAE 80W«

Einsatzgebiete:

Für Getriebe (besonders Schaltgetriebe) und Achsantriebe mit normaler bis hoher Belastung, in denen ein Getriebeöl nach API GL4 gefordert ist.

Spezifikationen und Freigaben:

- ▼ API GL 4, MIL-L 2105, MAN 341 Typ Z2/E1, MB-Freigabe 235.1

Art.-Nr.	Gebinde	VPE
597.21.03	1l Dose	6
597.21.04	20l Kanister	1
597.21.05	60l Fass	1



Getriebeöl »GL5 SAE 75W-90«

Einsatzgebiete:

Für hochbelastete Schalt-, Neben-, Transaxle- und Hypoidgetriebe.

Spezifikationen und Freigaben:

- ▼ API GL 5, MIL-L 2105 C/D

Art.-Nr.	Gebinde	VPE
597.21.15	1l Dose	6
597.21.16	20l Kanister	1
597.21.17	60l Fass	1



Getriebeöl »GL5 LS SAE 75W-140«

Einsatzgebiete:

Für extrem hochbelastete Achsantriebe mit und ohne Sperrdifferenziale und Nebenaggregate.

Spezifikationen und Freigaben:

- ▼ API GL 5 LS

Art.-Nr.	Gebinde	VPE
597.21.21	1l Dose	6



Getriebeöl »GL5 SAE 85W-90«

Einsatzgebiete:

Für höchstbelastete Fahrzeuggetriebe, insbesondere Achsantriebe mit Hypoidverzahnung.

Spezifikationen und Freigaben:

- ▼ API GL 5, MIL-L 2105 D, MAN 342 Typ M1, MB-Freigabe 235.0

Art.-Nr.	Gebinde	VPE
597.21.09	1l Dose	6
597.21.10	20l Kanister	1
597.21.11	60l Fass	1



Getriebeöl »ATF III G«

Einsatzgebiete:

WMTEC Getriebeöl ATF III G wird eingesetzt in automatischen Getrieben, Schaltgetrieben und Drehmomentwandlern.

Weitere Spezifikationen:

- ▼ MAN 339 Typ V1 MAN. 339 Typ Z1

Spezifikationen und Freigaben:

- ▼ MB-Freigabe 236.1

Art.-Nr.	Gebinde	VPE
597.21.25	1l Dose	6
597.21.26	20l Kanister	1
597.21.27	60l Fass	1



Getriebeöl »ATF III H«

Einsatzgebiete:

Für Automatikgetriebe, Handschaltgetriebe, Lenkungssysteme, Hydrauliken und Nebenantriebe, sowohl im PKW- und NKW-Bereich als auch in Industrieanwendungen. Einsatz entsprechend den vorgeschriebenen Spezifikationen der Aggregat- bzw. Fahrzeughersteller.

▼ Weitere Spezifikationen:

- GM Dexron IIIH, Mercon V, Toyota Type T-II/T-IV, Allison C4, TES 295, Nissan Matic Fluid, D, J, K, Kia SP II/SP III, Mitsubishi SP II/SP III, Hyundai SP II/SP III, Honda AT F Z1 (außer CVTs), JWS 3309 (Aisin Warner), Chrysler AT F +3, +4, MB 236.6, 236.9, 236.10, 236.11, BMW LT 71141, LA 2634, 7045 E, 8072-B, ZF TE-ML 02F, 04D, 11B, 14B, 16L, 17C, VW G 052 162, VW G 055 025, Volvo 97340/97341, Voith H 55 6336.xx, MAN 339 Typ Z1, Z2, MAN 339 Typ V1, V2

Art.-Nr.	Gebinde	VPE
597.21.31	1l Dose	6
597.21.32	5l Kanister	4
597.21.33	20l Kanister	1



Getriebeöl »ATF VI«

Einsatzgebiete:

WMTEC Getriebeöl ATF VI wurde in erster Linie für Automatikgetriebe der Typen ZF 6HP XX entwickelt, die in verschiedenen BMW, Jaguar, Land Rover, Porsche Fahrzeugen etc. verbaut sind.

Weitere Spezifikationen:

- ▼ Dexron VI, BMW 83 22 0 142 516 (M-1375.4)

Art.-Nr.	Gebinde	VPE
597.21.50	1l Dose	6
597.21.51	5l Kanister	4
597.21.52	20l Kanister	1
597.21.53	60l Fass	1



Getriebeöl »ATF 7S«**Einsatzgebiete:**

Entwickelt für die neue Generation der Mercedes-Benz 7-Stufen-Automatikgetriebe und rückwärtskompatibel zu den älteren Mercedes-Benz 5-Stufen-Automatikgetriebe.

Weitere Spezifikationen:

- ▼ MB 236.14

Art.-Nr.	Gebinde	VPE
597.21.37	1l Dose	6
597.21.38	20l Kanister	1
597.21.39	60l Fass	1

**Getriebeöl »DCT«****Einsatzgebiete:**

Doppelkupplungsgetriebe aller Art, die ein spezielles DKG-Öl fordern wie z.B. VW, Seat, Skoda, Audi (DSG-Getriebe), Ford (powershift), Chrysler, Volvo etc.

Weitere Spezifikationen:

- ▼ VW G 052 182, Ford WSS-M2C936-A, Chrysler, Volvo

Art.-Nr.	Gebinde	VPE
597.21.43	1l Dose	6
597.21.44	5l Kanister	4
597.21.45	20l Kanister	1
597.21.46	60l Fass	1

**Lenkgetriebeöl SYNT (grün)****Einsatzgebiete:**

Für den Einsatz in Zentralhydrauliksystemen (elektrohydraulische Verdeckbetätigung, Zentralverriegelung, Stabilitäts- und Traktionssysteme) hydrostatischen Antrieben, Niveauregulierung, hydropneumatische Federung sowie Dämpfung und Lenkung.

Weitere Spezifikationen:

- ▼ MAN M 3289, MB 345.0, Ford WSS-M2C204-A, ZF TE-ML 02K, BMW 81 22 9 407 758, VW TL 52146 (G002 000/G004 000), Opel 1940 766

Art.-Nr.	Gebinde	VPE
597.21.57	1l Dose	6

**Bremsenreiniger »A II«**

- ▼ frei von chlorierten Lösungsmitteln und Silikon
- ▼ Inhaltsstoffe gemäß Detergenzienverordnung
- ▼ beseitigt Öl, Fett, Schmutz und Bremsflüssigkeit
- ▼ schützt vor sofortigem Nachrosten
- ▼ mittelflüchtig eingestellt
- ▼ Flammpunkt > 21°C bis 55°C
- ▼ hohes Eindringverhalten
- ▼ hinterlässt keine Rückstände
- ▼ greift Styropor nicht an
- ▼ acetonfrei

Art.-Nr.	Gebinde	VPE
595.00.10	20l Kanister	1
595.00.11	60l Fass	1

**Bremsenreiniger »A I«**

- ▼ acetonfrei
- ▼ schnelle Verdunstung
- ▼ entfernt Schmutz, Öle und Harzkrusten, Syntheseöl- und Silikonrückstände
- ▼ hinterlässt keine Rückstände
- ▼ greift Styropor nicht an
- ▼ Schutz vor sofortigem Nachrosten
- ▼ Inhaltsstoffe gemäß Detergenzienverordnung
- ▼ enthält keine aromatischen oder halogenierten Kohlenwasserstoffe

Reinigt

- ▼ Brems-, Kupplungs- und Getriebeteile
- ▼ Anlasser und Lichtmaschine
- ▼ Vergaser, Benzinpumpe und Motorteile
- ▼ Glas und Metall vor Verklebungen



Art.-Nr.	Gebinde	VPE
595.00.14	500ml Spraydose	12
595.00.13	5l Kanister	1
595.00.12	20l Kanister	1
595.00.15	60l Fass	1

Bremsenservicepaste

- ▼ hochtemperaturbeständige Bremsenschutzpaste mit sehr guter und dauerhafter Schmierwirkung
- ▼ bei Reparaturen an Scheiben- und Trommelbremsen, Armaturen, Flanschen, Schraub- und Steckverbindungen, Führungen, Gleitschienen und Lagern
- ▼ als Trennschmierung für eine zuverlässige, problemlose Demontage
- ▼ Temperatureinsatzbereich -40°C bis +1.100°C
- ▼ weiche, silberfarbene Mehrzweckpaste

Art.-Nr.	Gebinde	VPE
595.00.16	200ml Dose	12

**Keramikspray weiß**

- ▼ ist eine speziell mikronisierte Montagepaste aus Festschmierstoffen in thermostabilem Syntheseöl
- ▼ eine hohe Trennschmierung bei extrem beanspruchten Gleitstellen
- ▼ wasserbeständig, korrosionsschützend, passungsrostverhindernd
- ▼ trennwirksam, -30°C bis +1.450°C im Trockenfilm
- ▼ kein Rückgleiten bei Kriechgeschwindigkeiten
- ▼ auch unter Korrosionseinflüssen einsetzbar
- ▼ weiß, weich, mineralöl- und metallfrei
- ▼ extreme Druckaufnahmefähigkeit
- ▼ zur Grund- und Alleinschmierung
- ▼ hoch schmierwirksam

Art.-Nr.	Gebinde	VPE
595.00.20	400ml Spraydose	12



Eisrostlöser

- ▼ durch Abkühlung der Materialoberfläche wird der Rost aufgebrochen und gewährleistet somit ein besseres Eindringen des Wirkstoffes
- ▼ hochwertiger Rostlöser mit Crackeffekt durch extreme Abkühlung und hervorragende Kriechwirkung
- ▼ gummi- und dichtungsverträglich
- ▼ exzellente Rostdurchdringung
- ▼ zum zerstörungsfreien Lösen von extrem verrosteten und oxidierten Schraubverbindungen
- ▼ schützt nachhaltig vor weiterer Korrosionsbildung
- ▼ harz- und säurefrei
- ▼ silikonfrei



Art.-Nr.	Gebinde	VPE
595.00.18	400ml Spraydose	12

Rostlöser mit MOS₂

- ▼ lockert Rost, stoppt Korrosion und beugt weiterem Verrosten vor
- ▼ ist ein vielfach wirksames Kriechöl mit hoher Kriechfähigkeit, dringt in kleinste Ritzen und Hohlräume
- ▼ lockert Rost
- ▼ löst Schmutz
- ▼ beseitigt Quietschen
- ▼ verhindert Reibung
- ▼ stoppt Korrosion
- ▼ unterwandert Feuchtigkeit



Art.-Nr.	Gebinde	VPE
595.00.24	300ml Spraydose	12

Haftschmierfett

- ▼ teilsynthetischer Langzeit-Haftschmierstoff
- ▼ für den Werkstatt- und Betriebsbereich
- ▼ extrem druckbelastbar
- ▼ spritz- und salzwasserbeständig
- ▼ korrosionsschützend
- ▼ Langzeit-Schmiersicherheit im Fahrgestellbereich
- ▼ gegen Reibungsgeräusche von Türfangbändern, Federbeinen usw.
- ▼ dünnflüssig und kriechfähig
- ▼ volle Haft- und Schmierwirkung wird nach Verdunsten des Treibmittels erreicht



Art.-Nr.	Gebinde	VPE
595.00.19	400ml Spraydose	12

Weißes Fettspray

- ▼ mit PTFE und hochwertigen Rostschutzadditiven
- ▼ Hochleistungsschmierfett in allen Bereichen zur Schmierung von beweglichen Teilen
- ▼ hohe Tragfähigkeit- und Belastbarkeit
- ▼ hervorragender Schmiereffekt und längere Lebensdauer
- ▼ schützt vor Korrosion und Verschleiß
- ▼ wasserbeständig
- ▼ hochhitzebeständig bis +650°C
- ▼ verhindert Quietschen
- ▼ umweltfreundlich mit Treibgas abgefüllt



Art.-Nr.	Gebinde	VPE
595.00.28	300ml Spraydose	12

Silikonspray

- ▼ hält Gummi elastisch und verhindert Anfriern
- ▼ schützt und imprägniert Kunststoff, Gummi, Leder, Vinyl- und Faltdächer
- ▼ hält Rasenmäher und Gartengeräte sauber
- ▼ beseitigt alle Reibungsprobleme, z.B. an Schiebedächern, Gleitschienen, etc.
- ▼ schmiert Rollen und Führungen von Sicherheitsgurten
- ▼ gibt Kunststoffteilen ihr ursprüngliches Aussehen zurück
- ▼ pflegt, schützt, schmiert und isoliert, ohne zu fetten



Art.-Nr.	Gebinde	VPE
595.00.26	300ml Spraydose	12

Lecksuchspray

- ▼ zum einfachen und schnellen Finden von Undichtigkeiten
- ▼ Lecksuchspray ist mit Sicherheitstreibmittel CO₂ abgefüllt
- ▼ das Überkopfkugelventil ermöglicht auch den Einsatz an schwer erreichbaren Stellen
- ▼ ist nicht brennbar, nicht korrosiv und entspricht den gesetzlichen Bestimmungen des deutschen Detergentengesetzes, ungiftig
- ▼ für Druckluftbremsen, Rohrleitungen, Löt-, Schweiß- oder Schraubverbindungen an Armaturen, Gasflaschen, Gasgeräten, Ventilen, Druckbehältern für Gase und Luft
- ▼ für Dichtigkeitsprüfungen in Verbindung mit technischen und medizinischen Gasen einschließlich der brennbaren Gase wie Acetylen, Propan, Butan und Wasserstoff

Zinkspray

- ▼ schweißbar bei Blechüberlappungs-Schweißnähten, speziell geeignet für Punktschweißen
- ▼ ergibt einen haftfesten Korrosionsschutzfilm
- ▼ Eisen- und Stahlteile werden aktiv durch einen elektrochemischen Vorgang geschützt
- ▼ schützt dauerhaft vor Rost und Rostfraß, auch nach Beschädigung der Oberfläche
- ▼ haftet hervorragend auf Eisen- und Stahlteilen
- ▼ beständig bei hohen Temperaturen und gegen Witterungseinflüsse
- ▼ überlackierbar



Art.-Nr.	Gebinde	VPE
595.00.29	400ml Spraydose	12

Lecksuchspray

- ▼ zum einfachen und schnellen Finden von Undichtigkeiten
- ▼ Lecksuchspray ist mit Sicherheitstreibmittel CO₂ abgefüllt
- ▼ das Überkopfkugelventil ermöglicht auch den Einsatz an schwer erreichbaren Stellen
- ▼ ist nicht brennbar, nicht korrosiv und entspricht den gesetzlichen Bestimmungen des deutschen Detergentengesetzes, ungiftig
- ▼ für Druckluftbremsen, Rohrleitungen, Löt-, Schweiß- oder Schraubverbindungen an Armaturen, Gasflaschen, Gasgeräten, Ventilen, Druckbehältern für Gase und Luft
- ▼ für Dichtigkeitsprüfungen in Verbindung mit technischen und medizinischen Gasen einschließlich der brennbaren Gase wie Acetylen, Propan, Butan und Wasserstoff



Art.-Nr.	Gebinde	VPE
595.00.22	400ml Spraydose	12

Cockpitspray

- antistatischer Farbauffrischer, optimal für Kunststoffarmaturen
- gibt Kunststoffen das ursprüngliche Aussehen zurück
- wirkt bei allen Kunststoffteilen im Fahrzeuginnenen
- verträglich mit allen Kunststoffarten
- beugt Alterungserscheinungen von Kunststoff vor
- verhindert Knarren und Quietschen im Cockpit
- gibt dem Cockpit Glanz zurück
- enthält Weißöl



Art.-Nr.	Gebinde	VPE
595.00.17	300ml Spraydose	12

Scheibenreinigerschaum

- Aktivschaum-Reinigungsspray
- für eine schnelle und streifenfreie Reinigung
- löst Straßenstaub, Insektenverschmutzungen, Nikotinbeläge und Silikonrückstände
- sehr sparsam in der Anwendung
- gute Materialverträglichkeit gegenüber Lacken, Gummi und Kunststoffen



Art.-Nr.	Gebinde	VPE
595.00.36	500ml Spraydose	12

Silikontferner

- Speziallöse- und Entfettungsmittel
- dient zum schnellen und rückstandsfreien Entfernen von Silikonfetten und -ölen sowie deren verharzten Rückständen
- zum Entfetten von Oberflächen, besonders vor Lackierarbeiten
- entfernt Öl, Fett, Schmutz und Silikon



Art.-Nr.	Gebinde	VPE
595.00.25	500ml Spraydose	12

Klimaanlagenreiniger

- absorbiert unangenehme Gerüche, die in Innenräumen bzw. in Lüftungskanälen von Fahrzeugen durch Bakterien und Pilze verursacht werden können
- hinterlässt einen angenehmen Frischeduft
- für alle Klimaanlagen in Fahrzeuginnenräumen



Art.-Nr.	Gebinde	VPE
595.00.21	150ml Spraydose	24

Unterbodenschutz

- guter Korrosionsschutz
- witterungsbeständig
- nicht überlackierbar



Art.-Nr.	Gebinde	VPE
595.00.34	500ml Spraydose	12
595.00.35	1.000ml Dose	12

Hohlraumversiegelung

- Schutzmittel für Hohlräume
- guter Korrosionsschutz
- witterungsbeständig



Art.-Nr.	Gebinde	VPE
595.00.32	500ml Spraydose	12
595.00.33	1.000ml Dose	12

Mehrzweckfett

- lithiumverseift
- zur Gleit- und Wälzlagerschmierung bei normaler Belastung
- sowohl zur allgemeinen Schmierung als auch für anspruchsvolle Schmierstellen



Art.-Nr.	Gebinde	VPE
595.00.23	400g Kartusche	20
597.21.82	5kg	1
597.21.83	25kg	1
597.21.84	50kg	1

Handwaschpaste

- für mittlere bis starke Verschmutzungen
- mit hautschonendem Naturreibemittel
- beseitigt Öl, Fett, Teer und Farbe
- reinigt gründlich und schonend
- seifen- und lösemittelfrei
- sandfrei mit Hautschutz
- pH-Wert hautneutral
- mit Ecoprime Siegel



Art.-Nr.	Gebinde	VPE
595.00.40	10l	1

Scheibenfrostschutz-Konzentrat bis -60°C

- ▼ **Konzentrat** – mit Zitrusduft
- ▼ schützt die Scheibenwaschanlage vor dem Einfrieren
- ▼ hält die Autoscheibe eisfrei
- ▼ für Fächerdüsen und Polycarbonatscheiben geeignet
- ▼ entfernt mühelos Schmutz im winterlichen Straßenverkehr und sorgt immer für klare Sicht
- ▼ Lacke und Gummi werden nicht angegriffen
- ▼ optimale Reinigungswirkung bei einem Mischungsverhältnis 1:1
- ▼ auch im Sommer einsetzbar

Niemals unverdünnt verwenden!

Mischtablette

Frostschutz	Teile Antifrost/Wasser
bis -30°C	2/1
bis -20°C	1/1
bis -13°C	1/2



Art.-Nr.	Gebinde	VPE
596.44.50	1l	12
596.44.51	5l	4
596.44.52	20l	1
596.44.53	60l	1
596.44.54	200l	1

Scheibenenteiser

- ▼ löst Raureif und Eis
- ▼ taut vereiste Autoscheiben und Scheinwerfer ab
- ▼ für Polycarbonatscheiben geeignet
- ▼ wirksam bis ca. -30°C



Art.-Nr.	Gebinde	VPE
596.44.56	500ml Pumpspray	12

Scheibenfrostschutz bis -20°C

- ▼ **gebrauchsfertig** – mit Zitrusduft
- ▼ schützt die Scheibenwaschanlage vor dem Einfrieren
- ▼ hält die Autoscheibe eisfrei
- ▼ für Fächerdüsen und Polycarbonatscheiben geeignet
- ▼ entfernt mühelos Schmutz im winterlichen Straßenverkehr und sorgt immer für klare Sicht
- ▼ Lacke und Gummi werden nicht angegriffen
- ▼ auch im Sommer einsetzbar



Art.-Nr.	Gebinde	VPE
596.44.55	5l	4

PKW-Kühlerschutz – Stand 04.2016

Achtung: Bitte Herstellervorschriften beachten!



Marke	Modell	Baujahr		Kühlerschutz Konzentrat
		ab	bis	
Alfa Romeo	alle Modelle	1976	2005	WMTEC Standard
	alle Modelle	2005		WMTEC WM 12+
Audi	alle Modelle	1981	1996	WMTEC Standard
	alle Modelle	1996	2008	WMTEC WM 12+
	alle Modelle	2008		WMTEC WM 13
BMW	alle Modelle	1975		WMTEC Standard
Chevrolet	alle Modelle	2001		WMTEC WM 12+
Chrysler	alle Modelle	1985	2007	WMTEC Standard
	alle Modelle	2008		WMTEC WM 12+
Citroen	alle Modelle	1993		WMTEC WM 12+
Dacia	alle Modelle	2005		WMTEC WM 12+
Dodge	alle Modelle	1985		
Fiat	alle Modelle	1982	2005	WMTEC Standard
	alle Modelle	2005		WMTEC WM 12+
Ford	alle Modelle		1997	WMTEC Standard
	alle Modelle	1998		WMTEC WM 12+
Honda	alle Modelle	1983		WMTEC WM 12+
Hyundai	alle Modelle	1982		WMTEC WM 12+
Jaguar	alle Modelle	1986	1999	WMTEC Standard
	alle Modelle	1999		WMTEC WM 12+
Jeep	alle Modelle			
KIA	alle Modelle	1991		WMTEC WM 12+
Lancia	alle Modelle	1976	2005	WMTEC Standard
	alle Modelle	2005		WMTEC WM 12+
Land Rover	Freelander, Discovery, Defender, Range Rover	1998		WMTEC WM 12+
	Range Rover V8 und Diesel	1998	2005	WMTEC Standard
Lexus	alle Modelle	1994		WMTEC WM 12+
Mazda	alle Modelle	1977		WMTEC WM 12+
Mercedes-Benz	alle Modelle	1976	04.2014	WMTEC Standard
	alle Modelle	05.2014		WMTEC WM 12++
Mini	Mini mit Benzinmotor	2001		WMTEC Standard
	Diesel	2007		WMTEC WM 12+

Marke	Modell	Baujahr		Kühlerschutz Konzentrat
		ab	bis	
Mitsubishi	alle Modelle	1982		WMTEC WM 12+
	Carisma	1996	2004	WMTEC Standard
	Colt	2004	2007	WMTEC Standard
Nissan	alle Modelle	1982		WMTEC WM 12+
Opel	alle Modelle	1975	2000	WMTEC Standard
	alle Modelle	2001		WMTEC WM 12+
Peugeot	alle Modelle	1993		WMTEC WM 12+
Porsche	alle Modelle (außer 911)		2010	WMTEC Standard
	alle Modelle	1996	2009	WMTEC WM 12+
	alle Modelle	2010		WMTEC WM 12++
Renault	alle Modelle	1985		WMTEC WM 12+
Saab	alle Modelle	1975	2000	WMTEC Standard
	alle Modelle	2001		WMTEC WM 12+
Seat	alle Modelle	1985	1996	WMTEC Standard
	alle Modelle	1997	2007	WMTEC WM 12+
	alle Modelle	2008		WMTEC WM 13
Skoda	alle Modelle	1989	1998	WMTEC Standard
	alle Modelle	1998	2008	WMTEC WM 12+
	alle Modelle	2008		WMTEC WM 13
Smart	alle Modelle	1998	04.2014	WMTEC Standard
	alle Modelle	05.2014		WMTEC WM 12++
Subaru	alle Modelle	1977		WMTEC WM 12+
Suzuki	alle Modelle	1981		WMTEC WM 12+
Toyota	alle Modelle	1978		WMTEC WM 12+
Volkswagen	alle Modelle	1975	1996	WMTEC Standard
	alle Modelle	1997	2008	WMTEC WM 12+
	alle Modelle	2008		WMTEC WM 13
Volvo	alle Modelle	1982	2014	WMTEC Standard

Kühlerschutz »Standard«

- Super-Vollkonzentrat
- nitrit-, amin- und phosphatfrei

WM empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge, die folgende Spezifikationen fordern:

- ASTM D 3306
- BS 6580
- SAE J 1034
- AFNOR NF R 15-601
- ÖNORM V 5123
- CUNA NC 956-16
- UNE 26-361



Art.-Nr.	Gebinde	VPE
570.12.00	1,5l Dose	12
570.12.01	5l Kanister	4
570.12.02	20l Kanister	1
570.12.03	60l Fass inkl. Ablasshahn	1
570.12.04	200l Fass	1

Kühlerschutz »WM12+«

- Super-Vollkonzentrat
- nitrit-, amin-, phosphat- und silikatfrei

WM empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge, die folgende Spezifikationen fordern:

- DAF MAT 74002
- MAN 324 SN
- VW, Audi, Seat, Skoda TL 774 D/F
- Porsche ab Bj. 1996-2010
- MB-Approval 325.3
- ASTM D 3306/D 4985
- MTU MTL 5048



Art.-Nr.	Gebinde	VPE
570.12.05	1,5l Dose	12
570.12.06	5l Kanister	4
570.12.07	20l Kanister	1
570.12.08	60l Fass inkl. Ablasshahn	1
570.12.09	200l Fass	1

Kühlerschutz »WM12++«

- Super-Vollkonzentrat
- nitrit-, amin-, phosphat- und boratfrei

WM empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge, die folgende Spezifikationen fordern:

- VW TL 774 G(G12++)
- ASTM D 3306, ASTM D 4985
- BS 6580 (2010)
- SAE J 1034
- AFNOR NF R 15-601
- CUNA NC 956-16
- UNE 26361-88
- JIS K 2234
- NATO S 759



Art.-Nr.	Gebinde	VPE
570.12.10	1,5l Dose	12
570.12.11	5l Kanister	4
570.12.12	20l Kanister	1
570.12.13	60l Fass inkl. Ablasshahn	1
570.12.14	200l Fass	1

Kühlerschutz »WM13«

- Super-Vollkonzentrat
- nitrit-, amin-, phosphat- und boratfrei

WM empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge, die folgende Spezifikationen fordern:

- VW, Audi, Seat, Skoda TL 774 J (G13),
- ASTM D 3306



Art.-Nr.	Gebinde	VPE
570.12.15	1,5l Dose	12
570.12.16	5l Kanister	4
570.12.17	20l Kanister	1
570.12.18	60l Fass inkl. Ablasshahn	1
570.12.19	200l Fass	1

PAG-Öle

für Automobil-A/C-Anlagen mit den Viskositäten PAG 46, PAG100 und PAG150, wobei PAG100 die häufigste ist. Alle Öle in 250ml erhältlich. Kälteöl ist feuchtigkeitsanziehend, daher besser kleinere Behälter benutzen.



Art.-Nr.	Gebinde	VPE
654.07.04	PAG46 250ml	1
654.07.10	PAG100 250ml	1
654.07.15	PAG150 250ml	1

Universal-Kältemittelöl

- nicht wasseranziehend
- nicht giftig
- keine Vermischung mit dem Kältemittel
- erhöht die Kälteleistung
- mischbar mit anderen Kältemittelölen



Art.-Nr.	Gebinde	VPE
654.07.05	1l	1

Politur

- ▼ Politur Agressive Cut (568.00.55): Dank der hohen Abtragsleistung ideal als erster Polierschritt bei stark verwitterten Lacken. Ideales Ergebnis in Verbindung mit einem Waffelschwamm.
- ▼ Politur Medium Cut (568.00.56): Hervorragend geeignet zum Aufpolieren von normal verwitterten Lacken. Ideales Ergebnis in Verbindung mit einem Lammfell.
- ▼ Hochglanzpolitur (568.00.57): Sorgt für hervorragenden Tiefenglanz als abschließender Polierschritt. Ideales Ergebnis mit einem Waffelschwamm.
- ▼ Gebinde 1-l-Flasche



Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
568.00.55	Agressive Cut	6
568.00.56	Medium Cut	6
568.00.57	Hochglanzpolitur	6

Finish-Kontrollspray

- ▼ optimale Ergebniskontrolle nach dem Vorpolieren (Politur mit Agressiv/Medium Cut) bei Neulackierungen bzw. zum Vorreinigen (Entfernen von Fetten, Silikonen und anderen chemischen Verunreinigungen)
- ▼ bei gebrauchten Lacken vor dem Aufpolieren anwendbar
- ▼ bei frischen Lacken muss das Finish-Kontrollspray auf ein Mikrofasertuch aufgesprüht werden, dann polierte Stellen abwischen, um das Polierergebnis zu prüfen
- ▼ bei Altlackierungen muss das Finish-Kontrollspray vor dem Aufpolieren großflächig aufgesprüht werden, kurz einwirken lassen und danach mit einem Mikrofasertuch abwischen
- ▼ bei stark verschmutzten Oberflächen Vorgang 2 – 3 mal wiederholen, um Fette, Öle und Silikone zu entfernen



Art.-Nr.	Gebinde	VPE
568.00.62	500ml Flasche inkl. Sprühkopf	6

Lack-Langzeitversiegelung

- ▼ schützt den Lack über einen Zeitraum von mehreren Wäschen
- ▼ optimales Ergebnis mit Mikrofasertuch
- ▼ mit leichtem Druck kreisförmig einmassieren
- ▼ immer nur ein Bauteil bearbeiten
- ▼ Versiegelungsüberschuss umgehend mit einem weiteren Mikrofasertuch abpolieren



Art.-Nr.	Gebinde	VPE
568.00.66	500ml	6

Waffelschwamm orange



Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
568.00.60	ø 133 mm	2 Stück
568.00.61	ø 75 mm	2 Stück

Polierlammfell



Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
568.00.58	ø 133 mm	2 Stück
568.00.59	ø 80 mm	2 Stück

Mikrofasertücher

- ▼ ohne Rand



Art.-Nr.	VPE
568.00.63	5 Stück

Polierteller

- ▼ Gewinde M14



Art.-Nr.	Beschreibung
568.00.64	ø 123 mm
568.00.65	ø 73 mm

Schleifblüten

- ▼ zum punktuellen Ausschleifen von Fehlstellen
- ▼ Schleifblüten sind nass zu verwenden!



Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
568.00.52	Schleifblüte P3000	100 Stück
568.00.51	Schleifblüte P5000	100 Stück
568.00.54	Interface-Pad für Schleifblüten	2 Stück

Schleifblüten-Befeuchterarmband

- ▼ einfaches und sauberes Anfeuchten von Schleifblüten



Art.-Nr.
568.00.53

Kunststoffspachtelklinge

- ▼ für Spachtelarbeiten



Art.-Nr.	Größe	VPE
564.02.06	120x80x1mm	1

Markierungsstift neon-orange

Zum Markieren von Schäden und Fehlstellen an Fahrzeugen, z.B. Hagelschaden, Staubeinschlüsse etc. Ohne Probleme wieder zu entfernen.



Art.-Nr.	VPE
568.00.50	1

Abklebeband »grün«

- ▼ für Wasserlack geeignet
- ▼ temperaturbeständig bis 80 °C
- ▼ Länge 50m



Art.-Nr.	Breite	VPE
666.00.81	19mm	48 Rollen
666.00.82	25mm	36 Rollen
666.00.83	30mm	32 Rollen
666.00.84	38mm	24 Rollen
666.00.85	50mm	24 Rollen

Abdeckfolie

Die transparente Folie ermöglicht ein leichtes Erkennen der Fahrzeugkonturen zum genauen Schneiden und ist besonders geeignet für den Einsatz von Wasserlacken und VOC-konformen Lacken.

- ▼ keine Fleckenbildung bei Restfeuchtigkeit am Fahrzeug
- ▼ hervorragende Lackhaftung, auch bei Wasserlacken, VOC-konformen Lacken und Füllern
- ▼ hitzebeständig bis zu einer Objekttemperatur von 110 °C
- ▼ kein Durchschlagen von Lack und Füllern
- ▼ wasserfest, reißfest und fusselfrei

Art.-Nr.	Maße
666.00.66	4x150m
666.00.68	5x150m



Glasfaspachtel »GS 2000«

- ▼ inkl. Härter
- ▼ schnell aushärtend
- ▼ leichte Schleifbarkeit
- ▼ sehr gute Haftung
- ▼ einsetzbar auf vielen Untergründen



Art.-Nr.	Gebinde	VPE
564.01.15	1 kg Dose	12
564.01.07	1,8 kg Dose	6

Multifunktionsspachtel »SP 4000«

- ▼ inkl. Härter
- ▼ schnell aushärtend
- ▼ leichte Schleifbarkeit
- ▼ sehr gute Haftung, hohe Elastizität
- ▼ einsetzbar auf vielen Untergründen



Art.-Nr.	Gebinde	VPE
564.50.01	2 kg Dose inkl. Härter	6
564.50.02	3 kg Kartusche inkl. Härter	6

Spritzspachtel inkl. Härter

- ▼ 2K-Polyesterspritzfüller
- ▼ für die Ganz- und Teillackierung bei der Autoreparatur
- ▼ ausgezeichnete Haftung auf verschiedensten Untergründen wie Eisen und Stahl
- ▼ hohe mechanische Festigkeit, hervorragende Füllkraft, sehr schnelle Trocknung, einfache und sichere Verarbeitung, leichte Schleifbarkeit
- ▼ VOC-Konform
- ▼ festkörperreich
- ▼ Inhalt 1,5 kg



Art.-Nr.
830.50.10

Multispachtel »blau«

- ▼ Polyesterspachtel der neuesten Generation
- ▼ Haftung auf galvanisch verzinktem Stahlblech, Aluminium- und Stahloberflächen, Polyesterlaminaten und Holz
- ▼ optimale Schleifbarkeit
- ▼ modernste Füllstoffe
- ▼ Oberflächentrocken
- ▼ Inhalt 1,6 kg



Art.-Nr.
564.50.11

Fußbodenlack »RAL 7035«

- ▼ inkl. Härter
- ▼ als farbige Bodenbeschichtung im Innen- und Außenbereich einsetzbar
- ▼ anwendbar auf Beton, Garagenböden, Holz und grundiertem Stahl
- ▼ Inhalt 4,5 kg, reicht für ca. 15 m²

Eigenschaften:

- ▼ lösemittelarme 2K-PU Beschichtung
- ▼ hochabriebfest
- ▼ UV-beständig
- ▼ gute Alkali- und Säurefestigkeit
- ▼ Farbe RAL 7035, seidenglänzend



Art.-Nr.	Bezeichnung
830.50.60	Fußbodenlack »RAL 7035«
830.50.61	optionales Zubehör – Antirutschzusatz, 675 g

Lackkompetenzzentrum Osnabrück

Trainingszentrum für Lack und Karosserie auf 400 m²

- ▼ Schulungen in Theorie und Praxis
- ▼ ideale Weiterbildungsangebote
- ▼ praxiserprobte Dozenten aus Industrie und Vertrieb
- ▼ vorbildliche technische Ausstattung
- ▼ moderne Lackierkabine

Jederzeit buchbar!



VOC Klarlack

- ▼ VOC-konformer, lösemittelhaltiger Acryl-Klarlack
- ▼ hoher Festkörper, ausgezeichnete Füllkraft
- ▼ leicht zu verarbeiten
- ▼ gute Trocknung
- ▼ hervorragende Beständigkeit
- ▼ Mischungsverhältnis 2:1




Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt
830.50.20	Klarlack 2K VOC	1 l
830.50.21	Klarlack 2K VOC	5 l
830.50.40	Härter 2K VOC kurz	0,5 l
830.50.41	Härter 2K VOC kurz	2,5 l
830.50.42	Härter 2K VOC normal	0,5 l
830.50.43	Härter 2K VOC normal	2,5 l

High Speed Klarlack

Sie suchen einen Klarlack mit extrem kurzen Trockenzeiten, exzellenter Glanzhaltung und gleichzeitig einer sehr guten Polierbarkeit? Dann entscheiden Sie sich für den neuartigen 2K-Acryl VOC High Speed Klarlack. Trocknet extrem schnell, ist einfach zu verarbeiten und liefert beste Ergebnisse.

- ▼ Mischungsverhältnis 2:1

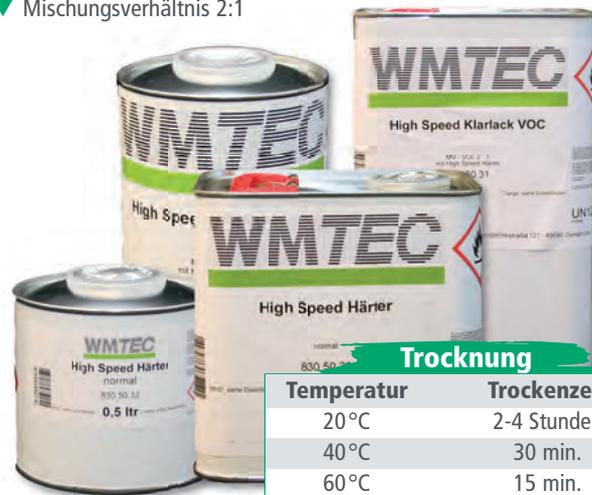

Trocknung	
Temperatur	Trockenzeit
20 °C	2-4 Stunden
40 °C	30 min.
60 °C	15 min.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt
830.50.30	High Speed Klarlack	1 l
830.50.31	High Speed Klarlack	5 l
830.50.32	High Speed Härter normal	0,5 l
830.50.33	High Speed Härter normal	2,5 l
830.50.34	High Speed Härter lang	0,5 l
830.50.35	High Speed Härter lang	2,5 l

2K Füller

- ▼ VOC-konformer, lösemittelhaltiger Acryl-Füller
- ▼ festkörperreich, ausgezeichnete Haftung, hohe mechanische Festigkeit
- ▼ hervorragende Füllkraft mit sehr gutem Korrosionsschutz
- ▼ einsetzbar auf verschiedensten Untergründen wie Eisen, Stahl oder verzinktem Stahl
- ▼ einfache und sichere Verarbeitung
- ▼ sehr gute Schleifbarkeit
- ▼ nass in nass lackierbar
- ▼ inkl. Rostschutz
- ▼ Mischungsverhältnis 4:1 / max. 7% Verdünnung



Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt
830.50.71	Füller 2K grau	1 l
830.50.70	Füller 2K grau	4 l
830.50.73	Füller 2K schwarz	1 l
830.50.72	Füller 2K schwarz	4 l
830.50.75	Füller 2K weiß	1 l
830.50.74	Füller 2K weiß	4 l
830.50.76	Füllerhärter kurz	1 l
830.50.77	Füllerhärter normal	1 l
830.50.50	Universal-Verdünnung	1 l
830.50.51	Universal-Verdünnung	5 l

Exzenterschleifpapier

- ▼ hochwertige Schleifscheiben zum Trockenschliff von Grundierungen, Füller und Decklacken
- ▼ der flexible Papierträger ermöglicht auch das Schleifen von profilierten Werkstücken
- ▼ die offene Streuung in Verbindung mit einer Stearatbeschichtung verhindert ein schnelles Zusetzen, auch bei schmierenden Materialien
- ▼ die hochwertige Kunstharzbindung garantiert eine sehr hohe Standzeit
- ▼ Kletthaftung
- ▼ ø 150 mm
- ▼ 15-Loch




Art.-Nr.	Körnung	VPE
563.10.00	P40	50
563.10.01	P60	50
563.10.02	P80	50
563.10.03	P120	100
563.10.04	P150	100
563.10.05	P180	100
563.10.06	P240	100
563.10.07	P320	100
563.10.08	P400	100
563.10.09	P500	100
563.10.10	P600	100
563.10.11	P800	100

Werkzeugwagen XL mit Werkzeugsortiment bestückt, 453-tlg.

- mit 8 Schubladen (7x klein und 1x groß)

Werkzeugsortiment in Weichschaumeinlage bestehend aus:

- Steckschlüsselsatz 1/4"**
 Kurze und lange Einsätze, Einsätze Torx® innen und außen, Inbus, Schlitz, Kreuz, Umschaltknarre, Verlängerungen, Schiebegriff, Kardangelen
- Steckschlüsselsatz 3/8"**
 Einsätze Sechskant, Umschaltknarre, Verlängerungen, Schiebegriff, Kardangelen
- Steckschlüsselsatz 1/2"**
 Einsätze Sechskant, Einsätze Torx® innen und außen, Zündkerzennüsse 14-16-18-21 mm, Umschaltknarre, Verlängerungen, Schiebegriff, Kardangelen
- Steckschlüsseleinsätze 1/2"**
 Einsätze lange Ausführung 10 – 30mm, Schlagschraubereinsätze 17 – 19 – 21mm
- Steckschlüsseleinsätze 1/4" – 3/8" - 1/2"**
 Einsätze Torx® kurz – mittel – lang; Torx® außen, Vielzahn kurz – mittel – lang
- Steckschlüsselsatz Inbus 1/2"** kurz – mittel - lang
- Schlüsselsatz Maul – Doppelring – Ring-Maul**
 Maul 6x7 – 21 x23 mm, Doppelring 6x7 – 24x27 mm, Ring-Maul 6 – 27 mm
- Gripzangen – Blechscheren** 3 Gripzangen, 2 Blechscheren links- und rechtsschneidend
- Zangensortiment** Wapuzangen, Seitenschneider, Langbeckzange gerade und abgewinkelt, Rabitzzange
- T-Griff-Schlüssel Inbus und Torx®** sowie Winkelschlüsselsatz Inbus und Torx®
- Werkzeugsortiment** Hammer, Schonhammer, Splintentreiber, Meißel, Bitsortiment, Handsäge, Bandmaß, Schieblehre, Schaber, Hakenwerkzeugsatz, Fühlerlehren
- Seegeringzangensatz** innen und außen, gerade und abgewinkelt
- Schraubendreher und Griffsteckschlüsselsatz** Schraubendreher Torx® 7-teilig, Schraubendreher mit Schlagkappe 6-teilig, Griffsteckschlüssel 6-teilig, Schraubendreher 13-teilig mit Prüfer
- Leerfach** für Kleinteile

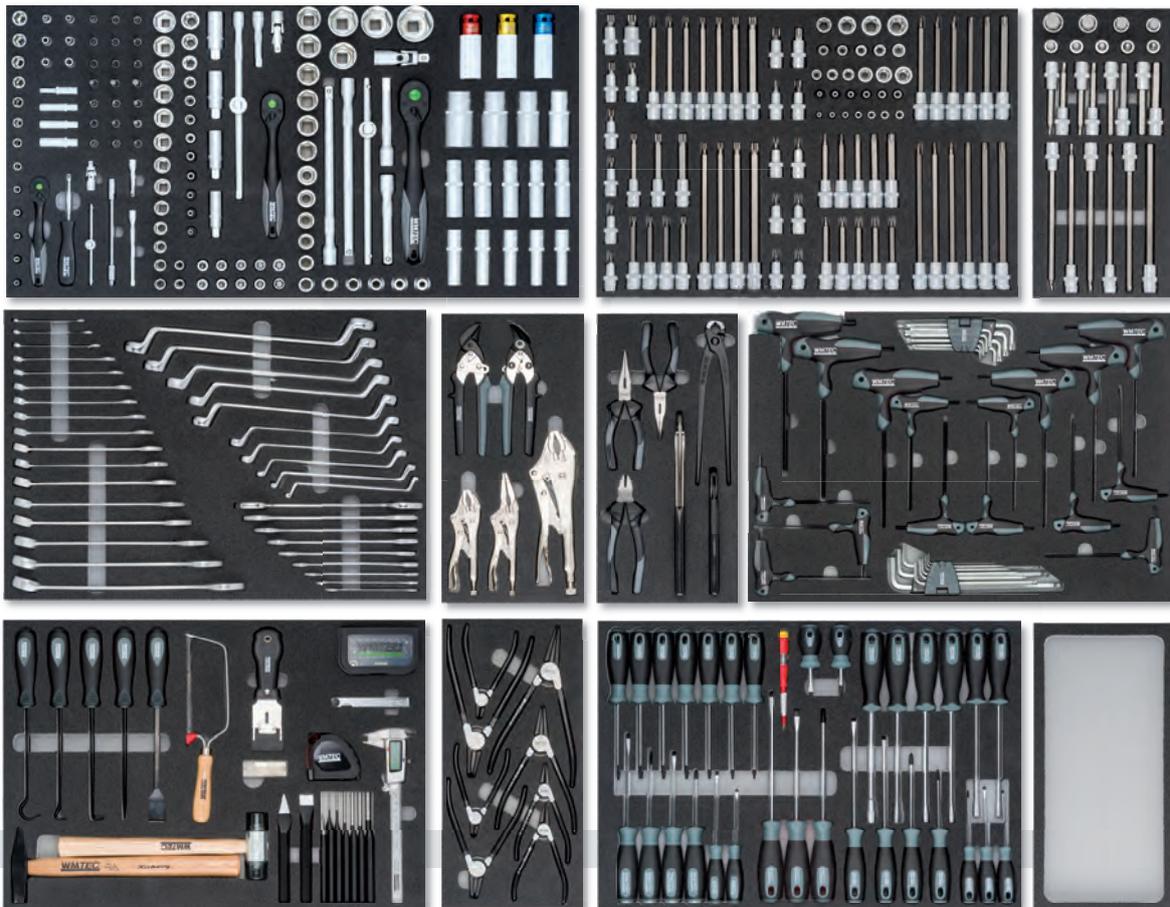

Art.-Nr.
608.94.10

Werkzeugwagen leer


Art.-Nr.
608.94.00

Werkzeugwagen mit Werkzeugsortiment bestückt, 376-tlg.

Werkzeugwagen mit 8 Schubladen (7x klein und 1x groß) und eingezogenen Seitenwänden. Die Seitenwände sind mit einer Lochung versehen, um Werkzeuge wie Drehmomentschlüssel, Schlagschrauber, Kabeltrommel u.ä. anzubringen, ohne dass diese Werkzeuge hervorstehen.

Werkzeugsortiment in Weichschaumeinlage bestehend aus:

- ▼ **Steckschlüsselsatz 1/4" – 3/8" – 1/2"**
Kurze und lange Einsätze, Einsätze Torx® innen und außen, Umschaltknarren, Verlängerungen, Schiebegriffe, Kardangelenke, Reduzierstücke
- ▼ **Steckschlüsseleinsätze 1/4" – 3/8" – 1/2"**
Einsätze Torx® kurz – mittel – lang; Torx® außen, Vielzahn kurz – mittel – lang
- ▼ **Schlüsselsatz Maul – Doppelring – Ring-Maul**
Maul 6x7 – 21x23mm, Doppelring 6x7 – 24x27mm, Ring-Maul 6 – 27mm
- ▼ **Schraubendreher und Griffsteckschlüsselsatz**
Schraubendreher Torx® 7-teilig, Schraubendreher mit Schlagkappe 6-teilig, Griffsteckschlüssel 6-teilig, Schraubendreher 13-teilig mit Prüfer
- ▼ **Zangensortiment**
Gripzangen, Wapuzangen, Seitenschneider, Kombizange, Langbeckzange gerade und abgewinkelt, Seegeringzangen innen und außen, gerade und abgewinkelt, Rabitzzange
- ▼ **Werkzeugsortiment**
Hammer, Schonhammer, Splintentreiber, Meißel, Bitsortiment, Handsäge, Bandmaß, Schieblehre, Schaber, Hakenwerkzeugsatz, Fühlerlehren

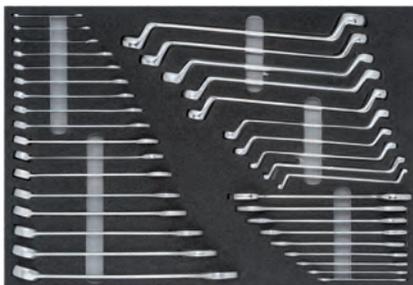

Art.-Nr.

608.93.10

Werkzeugwagen leer

Art.-Nr.

608.93.00

Werkzeugwagen mit Werkzeugsortiment bestückt, 192-tlg.

- mit 8 Schubladen (7 x klein und 1 x groß)

Werkzeugsortiment in Weichschaumeinlage bestehend aus:

- ▼ **Schlüsselsatz Maul – Doppelring – Ring-Maul**
Maul 6x7–21x23 mm, Doppelring 6x7–24x27 mm, Ring-Maul 6-27 mm
- ▼ **Zangensatz**
Seitenschneider 160 mm, Langbeckzange gerade 160 mm, Langbeckzange abgewinkelt 160 mm, Wapuzange 160 mm, Wapuzange 250 mm, Rabitzzange 220 mm
- ▼ **Steckschlüsseleinsätze 1/2"**
Torx® kurz, Torx® lang, Vielzahn kurz, Vielzahn lang, Inbus kurz, Inbus lang, RIBE kurz
- ▼ **Schraubendrehersatz Torx®**
T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- ▼ **Schraubendrehersatz**
Schraubendreher Schlitz, Schraubendreher Kreuz, Spannungsprüfer
- ▼ **Steckschlüsselsatz 1/4"**
Umschaltknarre, Steckgriff, Gleitgriff, flexible Verlängerung, starre Verlängerungen, Kardangelenke, Einsätze Torx®, Einsätze Inbus, Einsätze Schlitz, Einsätze Kreuz, lange Einsätze, kurze Einsätze, Torx® E-Einsätze
- ▼ **Steckschlüsselsatz 1/2"**
Umschaltknarre, Gleitgriff, Verlängerungen, Kippverlängerungen, Kardangelenke, kurze Einsätze von 8 bis 36 mm



Art.-Nr.

608.93.20

Werkzeugwagen leer

Art.-Nr.

608.93.00

Werkzeugwagen mit Werkzeugsortiment bestückt 193-tlg.

- Maße (LxBxH) 1.000x723x459 mm
- Werkstattwagen fahrbar mit Feststellbremse
- 7 Schubladen, davon 5 flache und 2 tiefe
- Schubladen mit 100% Vollauszug
- Schubladen mit jeweils 20 kg belastbar
- Schubladen abschließbar

Werkzeugsortiment in Weichschaumeinlage bestehend aus:

- ▼ Satz Maul-, Gabelring- und Ringschlüssel
- ▼ Sechskant-Steckschlüssel, 1/4" + 1/2"
- ▼ Umschaltknarren 1/4" + 1/2"
- ▼ Kardangelenke und Verlängerungen
- ▼ Reduzierstücke
- ▼ Bitbox
- ▼ Schraubendrehersatz Schlitz + Kreuzschlitz
- ▼ diverse Zangen
- ▼ Inbusschlüsselsatz im Halter
- ▼ Torx® Inbusschlüsselsatz im Halter
- ▼ Schlosserhammer
- ▼ Körner + Splintentreiber
- ▼ Fühlerlehre
- ▼ Satz T-Griff Steckschlüssel Torx® und Sechskant



Art.-Nr.

608.92.10

Werkzeugwagen leer

Art.-Nr.

608.92.00

Werkzeugwagen mit Werkzeugsortiment bestückt, 125-tlg.

- ▼ 1.000x723x459 mm (HxBxT)
- ▼ Werkzeugwagen fahrbar, mit Feststellbremse
- ▼ 7 Schubladen, davon 5 flache und 2 tiefe
- ▼ Schubladen mit 100% Vollauszug
- ▼ Schubladen mit jeweils 20kg belastbar
- ▼ Schubladen abschließbar

Werkzeugsortiment in Weichschaumeinlage bestehend aus:

▼ Schraubendrehersatz

Schraubendrehersatz Torx® 7-teilig, Schraubendrehersatz mit Schlagkappe 6-teilig, Schraubendrehersatz mit Prüfer 13-teilig, Griffsteckschlüsselsatz 6-teilig

▼ Steckschlüsselsatz 1/4"



Umschaltknarre, Steckgriff, Gleitgriff, flexible Verlängerung, starre Verlängerungen, Kardangelen, Einsätze Torx®, Einsätze Inbus, Einsätze Schlitz, Einsätze Kreuz, lange Einsätze, kurze Einsätze, Torx® E-Einsätze

▼ Steckschlüsselsatz 1/2"

Umschaltknarre, Gleitgriff, Verlängerungen, Kippverlängerungen, Kardangelen, kurze Einsätze von 8 bis 36 mm

▼ Schlüsselsatz Ring-Maul

Ring-Maul 6-20 mm

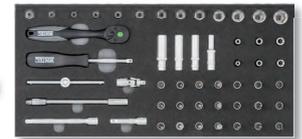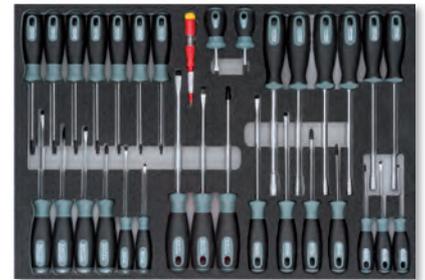

Art.-Nr.

608.92.20

Weichschaumeinlage Steckschlüsselsatz 1/4" 51-teilig

Satz 1/4" bestehend aus:

- ▼ Umschaltknarre
- ▼ Steckgriff
- ▼ Gleitgriff
- ▼ flexible Verlängerung 145 mm
- ▼ Verlängerungen starr 50 + 100 mm
- ▼ Kardangelen
- ▼ Einsätze Torx® T10; T15; T20; T25; T30; T40
- ▼ Einsätze Inbus 3; 4; 5; 6; 7; 8 mm
- ▼ Einsätze Schlitz 0,8x4; 1,5x5; 1,2x7 mm
- ▼ 3x Einsätze Kreuz PH1; 2; 3
- ▼ 3x Einsätze Kreuz PZ1; 2; 3
- ▼ Einsätze lang 6; 8; 10; 13 mm
- ▼ Einsätze kurz 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
- ▼ Torx® E Einsätze E4; E5; E6; E7; E8; E10



Art.-Nr.

608.97.00

Weichschaumeinlage Steckschlüsselsatz 3/8" 46-teilig

Satz 3/8" bestehend aus:

- ▼ Umschaltknarre
- ▼ Gleitgriff
- ▼ 2x Verlängerungen
- ▼ Kardangelen
- ▼ Torx® E Einsätze E4; E5; E6; E7; E8; E10; E11; E12; E14; E16; E18; E20
- ▼ Einsätze Torx® T15; T20; T25; T27; T30; T40; T45; T47; T50; T55
- ▼ Zündkerzeneinsätze 14; 16; 18; 21 mm
- ▼ Einsätze kurz 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm



Art.-Nr.

608.97.05

Weichschaumeinlage Steckschlüsselsatz ½" 28-teilig

Satz ½" bestehend aus:

- ▼ Umschaltknarre
- ▼ Gleitgriff
- ▼ Verlängerungen 125; 250 mm
- ▼ Kippverlängerungen 125; 250 mm
- ▼ Kardangeln
- ▼ Einsätze kurz 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 27; 30; 32; 36 mm



Art.-Nr.

608.97.10

Weichschaumeinlage Steckschlüsseleinsätze lang ½" 17-teilig

Satz ½" bestehend aus:

- ▼ Einsätze lang 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24; 27; 30 mm
- ▼ Schlagschraubereinsätze 17; 19; 21 mm mit Kunststoffhülse



Art.-Nr.

608.97.15

Weichschaumeinlage mit Zangen 6-teilig

Satz bestehend aus:

- ▼ Seitenschneider 160 mm
- ▼ Langbeckzange 160 mm gerade
- ▼ Langbeckzange 160 mm abgewinkelt
- ▼ Wapuzange 160 mm
- ▼ Wapuzange 250 mm
- ▼ Rabitzzange 220 mm




Art.-Nr.

608.97.20

Weichschaumeinlage Doppelringschlüssel 9-teilig

Satz bestehend aus:

- ▼ Doppelringschlüssel 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x18; 17x19; 20x22; 24x27 mm

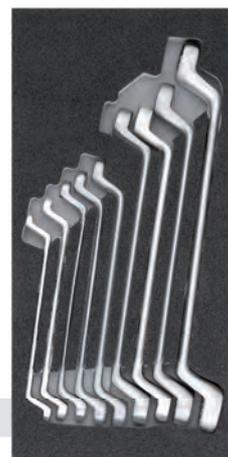

Art.-Nr.

608.97.25

Weichschaumeinlage Ratschen-Ring-Maulschlüsselsatz, 11-tlg. bestehend aus:

- ▼ SW8/10/11/13/14/15/16/17/18/19/22/




Art.-Nr.

608.97.88

Weichschaumeinlage Ring-Maulschlüsselsatz 14-teilig

Satz bestehend aus:

- ▼ Ring-Maulschlüssel 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20 mm

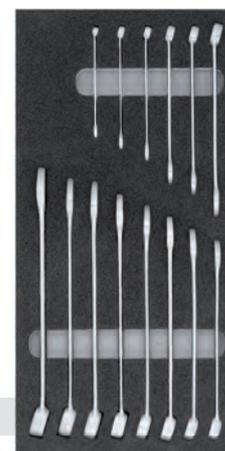


Art.-Nr.

608.97.30

Weichschaumeinlage Maulschlüsselsatz 12-teilig

Satz bestehend aus:

- ▼ Maulschlüssel 6x7; 8x9; 10x11;
12x13; 14x15; 16x18; 17x19;
20x22; 21x23; 24x27; 25x28; 30x32 mm

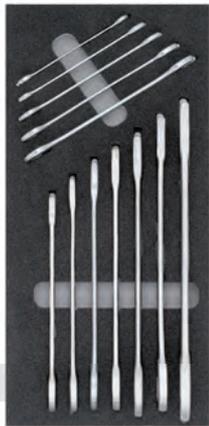

Art.-Nr.

608.97.35

Weichschaumeinlage Seegeringzangensatz 8-teilig

Satz bestehend aus:

- ▼ Seegeringzangen
innen Größe 0 – 1 – 2 – 3;
außen Größe 0 – 1 – 2 – 3,
gerade und abgewinkelt



Art.-Nr.

608.97.40

Weichschaumeinlage Griff-Steckschlüssel 6-teilig

Satz bestehend aus:

- ▼ Griff-Steckschlüssel
6; 7; 8; 10; 12; 13 mm



Art.-Nr.

608.97.55

Weichschaumeinlage Gripzangen + Blehscheren 5-teilig

Satz bestehend aus:

- ▼ Gripzange spitz 105 mm
- ▼ Gripzange rund 125 mm
- ▼ Gripzange rund 250 mm
- ▼ Blehschere links
- ▼ Blehschere rechts




Art.-Nr.

608.97.45

Weichschaumeinlage Torx® Schraubendrehersatz 7-teilig

Satz bestehend aus:

- ▼ Torx® T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40

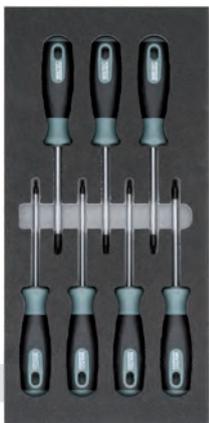

Art.-Nr.

608.97.60

Weichschaumeinlage Steckschlüsseleinsätze 54-teilig

Satz bestehend aus:

- ▼ Einsatz 1/2" Torx® kurz T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50; T55; T60
- ▼ Einsatz 1/2" Torx® lang T30; T40; T45; T50; T55; T60; T70
- ▼ Einsatz 1/2" Vielzahn kurz 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 16; 18 mm
- ▼ Einsatz 1/2" Vielzahn lang 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14 mm
- ▼ Einsatz 1/2" Inbus kurz 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 17; 19 mm
- ▼ Einsatz 1/2" Inbus lang 5; 6; 7; 8; 10; 12; 13 mm
- ▼ Einsatz 1/2" RIBE kurz 5; 6; 8; 10; 12 mm

Art.-Nr.

608.97.50

Weichschaumeinlage Schraubendrehersatz mit Schlagkappe 6-teilig

Satz bestehend aus:

- ▼ Schraubendreher Schlitz
3,5 – 4,5 – 5,5 – 6,5
- ▼ Schraubendreher Kreuz PH1 – PH2



Art.-Nr.

608.97.65



Weichschaumeinlage Schraubendrehersatz 10-teilig

Satz bestehend aus:

- ▼ Schraubendreher Schlitz 3, – 4 – 5,5 – 6,5 – 8
- ▼ Schraubendreher Kreuz PH0 – PH1 – PH2 – PH3
- ▼ Spannungsprüfer



Art.-Nr.

608.97.70

Weichschaumeinlage Steckschlüsseleinsätze Inbus 1/2" 23-teilig

- ▼ Steckschlüsseleinsatz Inbus 1/2" kurz 55 mm 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17; 19 mm
- ▼ Steckschlüsseleinsatz Inbus 1/2" mittel 100 mm 5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm
- ▼ Steckschlüsseleinsatz Inbus 1/2" lang 140 mm 5; 6; 7; 8; 10; 12 mm




Art.-Nr.

608.97.75

Weichschaumeinlage Schlüsselsätze 36-teilig

- ▼ Maulschlüsselsatz bestehend aus: 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22; 21x23 mm
- ▼ Doppelringsschlüsselsatz bestehend aus: 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22; 21x23; 24x27 mm
- ▼ Ring-Maulschlüsselsatz bestehend aus: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24; 27 mm

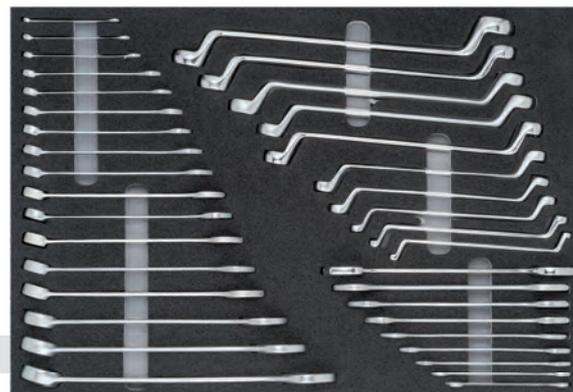

Art.-Nr.

608.97.85

Weichschaumeinlage Torx® und Vielzahnsteckschlüsseleinsätze 1/4" – 3/8" – 1/2" 86-teilig

Einsätze 1/4" Torx® bestehend aus:

- ▼ E4; E5; E6; E7; E8; E10; E11

Einsätze 3/8" Torx® bestehend aus:

- ▼ E4; E5; E6; E7; E8; E10; E11; E12; E14; E16; E18; E20

Einsätze 1/2" Torx® bestehend aus:

- ▼ E10; E11; E12; E14; E16; E18; E20; E22; E24
- ▼ kurz 55 mm T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50; T55; T60; T70
- ▼ lang 100 mm T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50; T55; T60; T70
- ▼ lang 140 mm T40; T45; T50; T55; T60; T70
- ▼ lang 200 mm T40; T45; T50; T55; T60; T70

Einsätze 1/2" Vielzahn bestehend aus:

- ▼ kurz 55 mm 5; 6; 8; 9; 10; 12; 14; 16 mm
- ▼ lang 100 mm 5; 6; 8; 9; 10; 12; 14 mm
- ▼ lang 140 mm 5; 6; 8; 9; 10; 12; 14 mm
- ▼ lang 200 mm 8; 10; 12; 14 mm



Art.-Nr.

608.97.90

Weichschaumeinlage Steckschlüsselsätze

1/4" – 3/8" – 1/2" 122-teilig

Steckschlüsselsatz 1/4" bestehend aus:


- ▼ Umschaltknarre
- ▼ Steckgriff
- ▼ Gleitgriff
- ▼ flexible Verlängerung 145 mm
- ▼ Verlängerungen 50 und 100 mm
- ▼ Kardangelen
- ▼ Bit-Adapter 1/4" Vierkant – 1/4" Sechskant
- ▼ Torx® Einsätze T10; T15; T20; T25; T30; T40
- ▼ Inbus Einsätze 3; 4; 5; 6; 7; 8 mm
- ▼ Einsätze Schlitz 4; 5,5; 7 mm
- ▼ Einsätze Kreuz PH1; PH2; PH3; PZ1; PZ2; PZ3
- ▼ Einsätze lang 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 mm
- ▼ Einsätze kurz 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

Steckschlüsselsatz 1/2" bestehend aus:

- ▼ Umschaltknarre
- ▼ Gleitgriff
- ▼ Verlängerungen 125 und 250 mm
- ▼ Kardangelen
- ▼ Einsätze lang 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22 mm
- ▼ Einsätze kurz 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 27; 30; 32 mm
- ▼ Reduzieradapter 3/8" – 1/4"; 1/4" – 3/8"; 1/2" – 3/8"; 3/4" – 1/2"; 3/8" – 1/2"; 1/2" – 3/4"

Steckschlüsselsatz 3/8" bestehend aus:

- ▼ Umschaltknarre
- ▼ Gleitgriff
- ▼ Verlängerungen 75 und 250 mm
- ▼ Kardangelen
- ▼ Einsätze lang 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19 mm
- ▼ Einsätze kurz 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24 mm

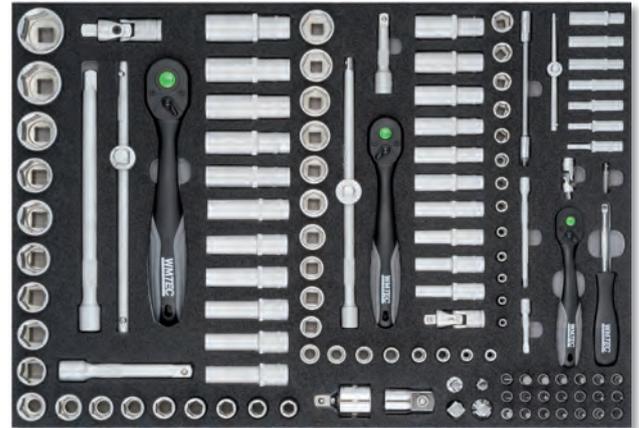

Art.-Nr.

608.97.80

Weichschaumeinlage Werkzeugsatz 82-teilig

- ▼ Schlosserhammer 500g
- ▼ Schonhammer 32 mm
- ▼ Splintentreibersatz 2; 3; 4; 5; 6; 8 mm
- ▼ Flachmeißel 150 mm
- ▼ Kreuzmeißel 150 mm
- ▼ Körner
- ▼ digitaler Messschieber
- ▼ Rollbandmaß
- ▼ Fühlerlehre
- ▼ Schaber für die Windschutzscheibe
- ▼ Ersatzklingen für Schaber
- ▼ Haken- und Schabersatz
- ▼ kleine Bügelsäge
- ▼ Bit-Box




Art.-Nr.

608.97.95

Weichschaumeinlage Schraubendrehersatz 32-teilig

- ▼ Schraubendreher Schlitz 3; 4; 5,5; 6,5; 8; 10 mm – Kreuz PH0; PH1; PH2; PH3
- ▼ Spannungsprüfer
- ▼ Schraubendreher kurz 38 mm, Schlitz 5,5 mm – Kreuz PH2
- ▼ Schraubendreher Torx® T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
- ▼ Schraubendreher mit Schlagkappe Schlitz 3,5; 4,5; 5,5; 6,5 mm – Kreuz PH1; PH2
- ▼ Griffsteckschlüssel 6; 7; 8; 10; 12; 13 mm

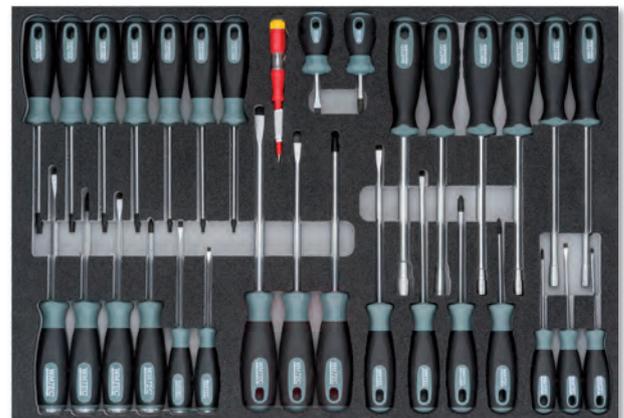


Art.-Nr.

608.98.00

Weichschaumeinlage Zangensatz 18-teilig

- ▼ Gripzange mit langen Backen
- ▼ Universalgripzange 250 mm
- ▼ Universalgripzange 125 mm
- ▼ Kombizange 180 mm
- ▼ Seitenschneider 160 mm
- ▼ Langbeckzange gerade
- ▼ Langbeckzange abgewinkelt
- ▼ Wapuzange 250 mm
- ▼ Wapuzange 170 mm
- ▼ Seegeringzangen außen gerade A0; A1; A2; A3
- ▼ Seegeringzangen innen gerade I0; I1; I2; I3

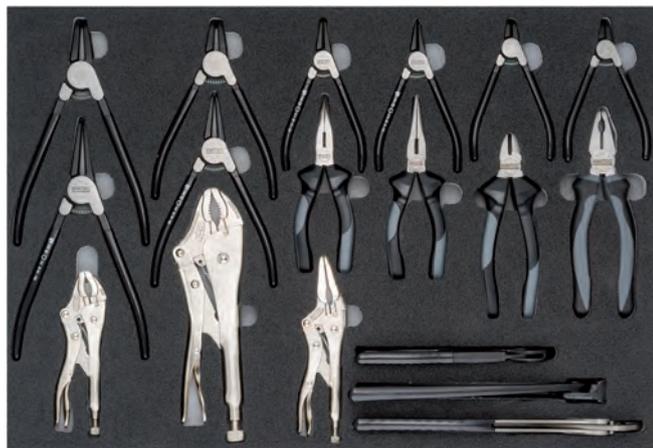


Art.-Nr.

608.98.05

Weichschaumeinlage T-Griff Torx® und Inbussatz 33-teilig

- ▼ T-Griff Torx® bestehend aus: T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
- ▼ T-Griff Inbus bestehend aus: 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
- ▼ Inbusschlüsselsatz mit Kugelkopf, extra lange Ausführung im Halter: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
- ▼ Torx® Winkelschlüsselsatz mit Kugelkopf im Halter: T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50

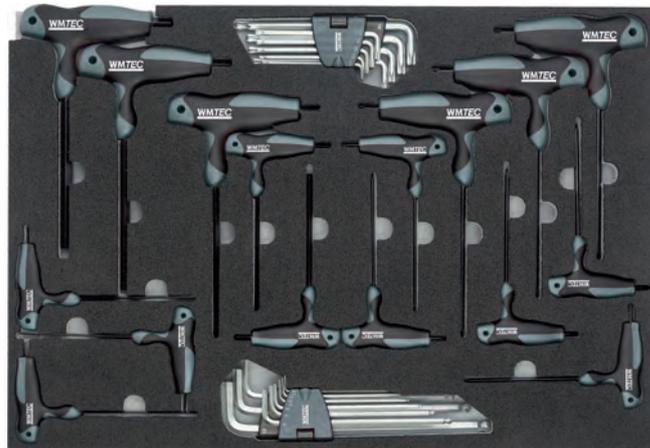

Art.-Nr.

608.98.10

Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre

- ▼ Genauigkeit $\pm 3\%$ vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung)
- ▼ Sicherheit: Haptisch (Kurzwegauslösung) sowie akustisch (Knickelement)
- ▼ Einstellen des gewünschten Drehmomentwertes schnell und sicher durch Drehen des Griffes
- ▼ anwenderfreundliche Umschaltknarre
- ▼ Vierkant nach DIN 3120, ISO 1174-1, DIN EN ISO 6789:2003 (D)
- ▼ matte Chromoberfläche des Rohres
- ▼ Skalenhülse mit Doppelskala: Nm (lbf.ft)
- ▼ Skala auf Rohr
- ▼ servicefreundlich (Knarren-Reparatursätze erhältlich)
- ▼ integrierter Umschalthebel
- ▼ exakt – feine Skaleneinteilung: 1 Nm
- ▼ sichere Verriegelung des Handgriffes durch Drehkranz – keine Klemmgefahr!
- ▼ ergonomisch
- ▼ mit Seriennummer und Zertifikat
- ▼ bewährtes Know-how »Made by HAZET« – millionenfach erprobte Technik
- ▼ unverzichtbar für kontrollierten Drehmomentanzug
- ▼ Lieferung in stabilem Hexa-Drehpack
- ▼ Made in Germany



Art.-Nr.

608.10.00	5 – 25 Nm	1/4"
608.10.06	10 – 60 Nm	3/8"
608.10.07	40 – 200 Nm	1/2"
608.10.08	60 – 320 Nm	1/2"
608.10.09	300 – 850 Nm	3/4"

Steckschlüsselsatz 1/4" 46-tlg.

im Kasten, bestehend aus:

- ▼ 13x Sechskanteinsatz 1/4"
4 mm; 4,5 mm; 5 mm; 5,5 mm; 6 mm; 7 mm; 8 mm;
9 mm; 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm; 14 mm
- ▼ 3x Einsatz Schlitz 1/4" 0,8x4 mm; 1x5,5 mm; 1,2x7 mm
- ▼ 6x Einsatz Inbus 1/4" 3 mm; 4 mm; 5 mm; 6 mm; 7 mm; 8 mm
- ▼ 3x Einsatz PH Kreuz 1/4" PH1; PH2; PH3
- ▼ 3x Einsatz PZ Kreuz 1/4" PZ1; PZ2; PZ3
- ▼ 6x Einsatz Torx® 1/4" T10; T15; T20; T25; T30; T40
- ▼ 4x Inbusschlüssel 1,27 mm; 1,5 mm; 2 mm; 2,5 mm
- ▼ 1x Adapter 1/4" auf 1/4"
- ▼ 1x Schiebegriff 1/4"
- ▼ 3x Verlängerung 1/4" 50 mm; 100 mm; 145 mm
- ▼ 1x Kardangelenk 1/4"
- ▼ 1x Handgriff 1/4"
- ▼ Umschaltknarre 1/4"



Art.-Nr.
608.00.25

Steckschlüsselsatz 1/2" 25-tlg.

im Kasten, bestehend aus:

- ▼ 18x Sechskanteinsatz 1/2"
10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm; 14 mm; 15 mm; 16 mm; 17 mm;
18 mm; 19 mm; 20 mm; 20 mm; 21 mm; 22 mm; 23 mm; 24 mm;
27 mm; 30 mm; 32 mm
- ▼ 2x Zündkerzennuss 1/2"
16 mm; 21 mm
- ▼ 1x Schiebegriff 1/2"
- ▼ 2x Verlängerung 1/2"
125 mm + 250 mm
- ▼ 1x Kardangelenk 1/2"
- ▼ Umschaltknarre 1/2"



Art.-Nr.
608.00.55

Steckschlüsselsatz 1/4" - 3/8" - 1/2" 172-tlg.

im Koffer, bestehend aus 172 Teilen in 1/4" - 3/8" und 1/2"

- ▼ Steckschlüsseleinsätze in Sechskant
(kurze und lange Ausführung)
- ▼ Torx® innen und außen, sowohl in Steckschlüssel-
sowie auch in Bit-Form
- ▼ diverse Bithalter und Inbusschlüsselsatz
- ▼ Steckschlüsseleinsätze in Schlitz, Kreuz (PH+PZ) und Inbus
- ▼ Verlängerungen, Kardangelenke und Schiebegriffe
in 1/4" - 3/8" - 1/2" Ausführung
- ▼ Zündkerzeneinsätze 16 mm; 18 mm; 21 mm
- ▼ Umschaltknarren 1/4" - 3/8" - 1/2"



Art.-Nr.
608.00.45

Torx® Steckschlüsselsatz innen + außen 1/4" - 3/8" - 1/2" 34-tlg.

im Kasten, bestehend aus:

- ▼ 5x E-Torx® Einsatz 1/4" E4; E5; E6; E7; E8
- ▼ 7x T-Torx® Einsatz 1/4" T8; T10; T15; T20; T25; T27; T30
- ▼ 6x T-Torx® Einsatz 1/4" mit Loch
T10H; T15H; T20H; T25H; T25H; T30H
- ▼ 4x E-Torx® Einsatz 3/8" E10; E12; E14; E16
- ▼ 4x T-Torx® Einsatz 3/8" T40; T45; T47; T50
- ▼ 3x T-Torx® Einsatz 3/8" mit Loch T40H; T45H; T50H
- ▼ 2x E-Torx® Einsatz 1/2" E18; E20
- ▼ 2x T-Torx® Einsatz 1/2" T55; T60
- ▼ 1x T-Torx® Einsatz 1/2" mit Loch T55H



Art.-Nr.
608.00.65

Torx® Steckschlüsselsatz ½" 32-tlg.**im Koffer, bestehend aus:**

- ▼ 10x Torx® Einsätze 55 mm
T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50-T55; T60; T70
- ▼ 10x Torx® Einsätze 100 mm
T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50-T55; T60; T70
- ▼ 6x Torx® Einsätze 120 mm
T40; T45; T50; T55; T60; T70
- ▼ 6x Torx® Einsätze 200 mm
T40; T45; T50; T55; T60; T70



Art.-Nr.
608.00.60

Innenvielzahn-Steckschlüsselsatz ½" 26-tlg.**im Koffer, bestehend aus:**

- ▼ 8x Innenvielzahneinsatz 55 mm
M5; M6; M8; M9; M10; M12; M14; M16
- ▼ 7x Innenvielzahneinsatz 100 mm
M5; M6; M8; M9; M10; M12; M14
- ▼ 7x Innenvielzahneinsatz 150 mm
M5; M6; M8; M9; M10; M12; M14
- ▼ 4x Innenvielzahneinsatz 200 mm
M8; M10; M12; M14



Art.-Nr.
608.00.70

Inbus-Steckschlüsselsatz ½" 30-tlg.**im Koffer, bestehend aus:**

- ▼ 9x Innensechskanteinsatz 55 mm
SW5, SW6, SW7, SW8, SW10, SW12, SW14, SW17, SW19
- ▼ 8x Innensechskanteinsatz 100 mm
SW5, SW6, SW7, SW8, SW10, SE11, SW12, SW13
- ▼ 7x Innensechskanteinsatz 140 mm
SW5, SW6, SW7, SW8, SW10, SW12, SW14
- ▼ 6x Innensechskanteinsatz 200 mm
SW5, SW6, SW7, SW8, SW10, SW12



Art.-Nr.
608.00.80

Schlagschrauber ½"

- ▼ 1.200Nm Lösedrehmoment
- ▼ mit Doppelhammerschlagwerk
- ▼ 610Nm Anzugsdrehmoment
- ▼ Gewicht 2,1 kg
- ▼ mehrstufiger Rechts-/ Linkslauf



Art.-Nr.
608.88.77

Mini-Schlagschrauber ½"

- ▼ mit Jumbo-Hammer-Schlagwerk
- ▼ 1.000Nm Lösedrehmoment
- ▼ 610Nm Anzugsdrehmoment
- ▼ kurze Bauform, inkl. Vierkant 117mm
- ▼ geringes Gewicht von 1,45kg



Art.-Nr.
608.88.88

Schlagschraubereinsätze 1/2"

- ▼ Steckschlüsseinsätze, lange farbige Ausführung für Reifenwechsel mit Kunststoffüberzug (verhindert das Verkratzen der Felgen)

3-teiliger Satz bestehend aus:

- ▼ 17 mm 1/2" Blau
- ▼ 19 mm 1/2" Gold
- ▼ 21 mm 1/2" Rot



Art.-Nr.

608.05.05

Druckluftratsche 1/2"

- ▼ Rechts-/Linkslauf
- ▼ stufenlose Einstellung
- ▼ Luftanschlussgewinde 6,3 mm = 1/4"
- ▼ Betriebsdruck 6,3 bar
- ▼ kälteisoliertes Handgriff
- ▼ vibrationsarm
- ▼ inkl. Kupplungsstecker, Nennweite 7,2
- ▼ 70 Nm max.



Art.-Nr.

608.00.12

Inbusschlüsselsatz 9-tlg. mit Kugelkopf

- ▼ extra lange Ausführung im Halter
- ▼ 1,5 mm; 2 mm; 2,5 mm; 3 mm; 4 mm; 5 mm; 6 mm; 8 mm; 10 mm;



Art.-Nr.

608.21.00

Inbusschlüsselsatz Torx® 9-tlg. mit Kugelkopf

- ▼ im Halter
- ▼ T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40; T 45; T 50



Art.-Nr.

608.21.15

Bit-Sortimentskasten 32-tlg.

- ▼ je 2 x PH Kreuz PH1; PH2; PH3
- ▼ je 2 x PZ Kreuz PZ1; PZ2;
- ▼ je 1 x PZ Kreuz PZ3
- ▼ je 1 x Schlitz 0,8x4 mm; 1,0x5,5 mm; 1,2x6,5 mm; 1,6x8,0 mm
- ▼ je 1 x Torx® T15; T20; T25; T27; T30; T40
- ▼ je 1 x Torx® mit Loch T10; T15; T20; T25; T27; T30
- ▼ je 1 x Inbus 3 mm; 4 mm; 5 mm
- ▼ 60-mm-Magnethalter
- ▼ 1 x Adapter 1/4" x 1/4"



Art.-Nr.

608.01.10

Ratschen-Ringmaulschlüsselsatz 8-tlg.

Inhalt

- ▼ SW8/10/11/13/14/15/17/19 mm



Art.-Nr.

608.39.50

Satz Ringmaulschlüssel 8-tlg.**Inhalt**

- ▼ SW8/10/11/13/14/15/17/19mm

**Art.-Nr.**

608.39.00

Satz Ringmaulschlüssel 12-tlg.**Inhalt**

- ▼ SW8/10/11/13/15/17/19/22/24/27/30/32mm

**Art.-Nr.**

608.39.10

Zangensatz 3-tlg.**Set bestehend aus:**

- ▼ Wasserpumpenzange 250mm (getauchte Griffhülle)
- ▼ Seitenschneider 165mm (2-Komponenten-Griff)
- ▼ Langbeckzange gerade Ausführung 164mm (2-Komponenten-Griff)

**Art.-Nr.**

608.52.00

Schraubendrehersatz mit Schlagkappe 6-tlg.

- ▼ mit 2-Komponenten-Griff
- ▼ 4x Schlitz: 3,5mm; 4,5mm; 5,5mm; 6,5mm
- ▼ 2x Kreuz: PH1; PH2

**Art.-Nr.**

608.20.10

Schraubendrehersatz 7-tlg.

- ▼ mit 2-Komponenten-Griff
- ▼ 4x Schlitz: 3mm; 4mm; 5,5mm; 6,5mm
- ▼ 3x Kreuz: PH0; PH1; PH2

**Art.-Nr.**

608.20.20

Schraubendrehersatz Torx® 7-tlg.

- ▼ mit 2-Komponenten-Griff
- ▼ T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40

**Art.-Nr.**

608.20.30

Hydraulische 2-Säulen-Hebebühne »ZS3200M«

mit vollautomatischer Elektrosteuerung zum Heben, Senken, Parken und Feinpositionieren von Fahrzeugen.
Multifunktionelle Aufnahme durch 3-teilig teleskopierbare Tragearme in asymmetrischer Ausführung
und mit doppelteleskopierbaren Tragetellern. /Tragkraft 3.200kg, massives Überfahrblech zum Schutz für Elektro-,
Hydraulik- und Gleichlaufsystem

Technische Daten

▼ Elektroanschluss	3~ 400V/50Hz
▼ Absicherung	3C16A
▼ Antriebsleistung	2,2 kW
▼ Hubhöhe	2.000mm
▼ Hubzeit	ca. 45 sec
▼ Senkzeit	ca. 40 sec
▼ Durchfahrbreite	2.510 mm
▼ Säulenabstand	2.800 mm
▼ Gesamtbreite	3.520 mm
▼ Gesamthöhe	3.100 mm
▼ Durchfahrhöhe	ohne Begrenzung
▼ Tragfähigkeit	3.200 kg
▼ Auszug kurze Tragarm	570–890 mm
▼ Auszug lange Tragarm	900–1.615 mm
▼ Unterschwenkhöhe	98–180 mm

Art.-Nr.

654.00.10



Hydraulische 2-Säulen-Hebebühne »ZS3200Q«

mit vollautomatischer Elektrosteuerung zum Heben, Senken, Parken und Feinpositionieren von Fahrzeugen.
Multifunktionelle Aufnahme durch 3-teilig teleskopierbare Tragearme in asymmetrischer Ausführung
und mit doppelteleskopierbaren Tragetellern. /Tragkraft 3.200kg, grundrahmenfreie Version mit verwindungssteifer
Verbindung zwischen den Säulen

Technische Daten

▼ Elektroanschluss	3 ~ 400V/50Hz
▼ Absicherung	3C16A
▼ Antriebsleistung	2,2 kW
▼ Hubhöhe	2.000mm
▼ Hubzeit	ca. 45 sec
▼ Senkzeit	ca. 40 sec
▼ Durchfahrbreite	2.510 mm
▼ Säulenabstand	2.800 mm
▼ Gesamtbreite	3.520 mm
▼ Gesamthöhe	4.100 mm
▼ Durchfahrhöhe	3.670 mm
▼ Tragfähigkeit	3.200 kg
▼ Auszug kurze Tragarm	570–890 mm
▼ Auszug lange Tragarm	900–1.615 mm
▼ Unterschwenkhöhe	98–180 mm

Art.-Nr.

654.00.11



Hydraulische 2-Säulen-Hebebühne »ZS5000M«

mit vollautomatischer Elektrosteuerung zum Heben, Senken, Parken und Feinpositionieren von Fahrzeugen. Multifunktionelle Aufnahme durch 3-teilig teleskopierbare Tragarme in asymmetrischer Ausführung und mit doppelteleskopierbaren Tragetellern. /Tragkraft 5.000kg, massives Überfahrblech zum Schutz für Elektro-, Hydraulik- und Gleichlaufsystem.

Technische Daten

▼ Elektroanschluss	3~400V/50Hz
▼ Absicherung	3C16A
▼ Antriebsleistung	2,2kW
▼ Hubhöhe	2.000mm
▼ Hubzeit	ca. 55sec
▼ Senkzeit	ca. 45sec
▼ Durchfahrbreite	3.030mm
▼ Säulenabstand	3.300mm
▼ Gesamtbreite	4.050mm
▼ Gesamthöhe	3.100mm
▼ Durchfahrhöhe	ohne Begrenzung
▼ Tragfähigkeit	5.000kg
▼ Auszug kurze Tragarm	800–1.500mm
▼ Auszug lange Tragarm	1.000–1.950mm
▼ Unterschwenkhöhe	120–200mm



Art.-Nr.

654.00.12

Scherenhebebühne »SH5001APB«

Universelle Auffahr-Scherenhebebühne mit integrierter LED-Beleuchtung und verstellbarem Radfreiheber für Annahme, Achsvermessung, Reparatur und Scheinwerfereinstellung. Ausführung in Unterflur-, optional in Überflurausführung. Tragkraft 5.000kg, integrierte Schwingplatten hinten, Aussparungen für Drehplatten inkl. Abdeckung.

Technische Daten

▼ Absicherung	3C16 A
▼ Antriebsleistung	3,5kW
▼ Auf- / Überfahrhöhe	295mm
▼ Druckluftanschluss	8 bar
▼ Elektroanschluss	3~400V/50Hz
▼ Fahrschienenbreite	608mm
▼ Fahrschienenlänge	5.000mm
▼ Gesamtbreite	2.200mm
▼ Gesamtlänge	5.567mm
▼ Gewicht	2.596kg
▼ Hubhöhe	1.875mm
▼ Hubhöhe Radfreiheber	450mm
▼ Hubzeit	60sec
▼ Senkzeit	60sec
▼ Tragfähigkeit	5.000kg
▼ Tragfähigkeit Radfreiheber	4.000kg
▼ Fahrschienenlänge Radfreiheber:	1.600 – 1.900 mm



Art.-Nr.

654.00.50

Hydraulische 4-Säulen-Hebebühne »VS 5552A«

Universelle elektrohydraulische 4-Säulen-Hebebühne mit 5,5 t Tragkraft, integrierte Schwingplatten hinten und Ausgleichskästen vorne, für Annahme, Achsvermessung, Reparatur und Scheinwerfereinstellung.

Technische Daten

▼ Tragfähigkeit	5.500 kg
▼ Fahrschienenlänge	5.190 mm
▼ Fahrschienenbreite	490 mm
▼ Hubhöhe	1.890 mm
▼ Auf- / Überfahrhöhe	246 mm
▼ Gesamtlänge	6.830 mm
▼ Gesamtbreite	3.324 mm
▼ Gesamthöhe	2.370 mm
▼ Hubzeit	ca. 45 sec
▼ Senkzeit	ca. 42 sec
▼ Antriebsleistung	2,2 kW
▼ Elektroanschluss	3 ~ 400/50V/Hz
▼ Absicherung	3C16 A
▼ Druckluftanschluss	8 bar



Art.-Nr.

654.00.15

Doppelscheren-Hebebühne »DS3000«

Universelle Doppelscheren-Hebebühne für Annahme, Reparatur, Radwechsel, Wartung und Karosseriearbeiten von Fahrzeugen bis 3.000 kg. Gleichlauf und Sicherheit durch doppeltes Master-Slave-System, mit Sicherheitsventilen und Lichtschranke. Optional in Unterflurausführung.

Technische Daten

▼ Tragfähigkeit	3.000 kg
▼ Aufnahmebereich	1.495–2.030 mm
▼ Aufnahmebreite	600 mm
▼ Hubhöhe	1.900 mm
▼ Auf- / Überfahrhöhe	116 mm
▼ Gesamtlänge	2.030 mm
▼ Gesamtbreite	2.000 mm
▼ Hubzeit	ca. 40 s
▼ Senkzeit	ca. 40 s
▼ Antriebsleistung	2,6 kW
▼ Elektroanschluss	3 ~ 400/50 V/Hz
▼ Absicherung	3C16 A



Art.-Nr.

654.00.30

PKW-Reifenmontiergerät »272ALR«

Universelles Reifenmontiergerät mit einem verstellbaren Spannklauenbereich von 9 bis 26" Außenspannung, zwei Drehgeschwindigkeiten 7 und 14 UpM, integrierte Antiklemmvorrichtung der Abdrückvorrichtung, inkl. vormontierter Hilfsmontagearm (rechts) mit zwei Niederhalterrollen

Technische Daten

- ▼ Spannbereich innen 11–30"
- ▼ Spannbereich außen 9–26"
- ▼ Felgenbreite 4–13"
- ▼ Raddurchmesser max. 1.050 mm
- ▼ Abdrückkraft 2.800 kg
- ▼ Montagegeschwindigkeiten 7–14 U/min
- ▼ Druckluftanschluss 8–12 bar
- ▼ Antriebsspannung (elektrisch) (3~) 400/50 V/Hz



Art.-Nr.

654.02.01

PKW-Radwuchtmaschine »242D«

Mit Dreifach-LED-Anzeige, digitaler und optischer Gewichte-Positionsanzeige durch LED und Laser (LPS), automatische Übernahme durch 2D-Funktion von Abstandsmaß und Raddurchmesser, pedalbetätigte Feststellbremse und Radinnenbeleuchtung, Spannkonen von 44 bis 133 mm mit Konushalterungen

Technische Daten

- ▼ Felgenbreite 1,5 – 20"
- ▼ Felgendurchmesser 12 – 24"
- ▼ Messdrehzahl 180 U/min
- ▼ Raddurchmesser max. 900 mm
- ▼ Radgewicht max. 65 kg



Art.-Nr.

654.01.01

Beheizter Hochdruckreiniger »HD 713«

- ▼ bedienerfreundlich durch großen 1-Knopf-Wahlschalter
- ▼ große Tanköffnung mit Einfüllschütte
- ▼ inkl. Easy-Press Pistole, 10-m-Schlauch, 850-mm-Stahlrohr, Powerdüse und Servo-Control
- ▼ Fördermenge 300–700 l/h
- ▼ Arbeitsdruck 30–160 bar
- ▼ max. Arbeitstemperatur 80 °C

Standardausstattung:

- ▼ Druckabschaltung
- ▼ 10-m-Hochdruckschlauch, drehbar gelagert
- ▼ Anti-Verdrehsystem (AVS)
- ▼ Easy-Press Handspritzpistole mit Softgriepinlage
- ▼ Edelstahl-Strahlrohr, 850 mm
- ▼ Powerdüse
- ▼ Brennstoffmangelsicherung
- ▼ Abgastemperaturbegrenzer
- ▼ integrierter Brennstoff- und Reinigungsmitteltank
- ▼ stufenlose Druck- und Wassermengenregulierung
- ▼ Verkalkungsschutz
- ▼ Bio-Diesel: Uneingeschränkter Betrieb ab 10 °C



Art.-Nr.

654.00.89

Scheuersaugmaschine »BR-E«

ist eine extrem kompakte, universelle Scheuersaugmaschine mit überzeugender Leistung. Durch den enorm hohen Bürstendruck sind auch starke Verschmutzungen leicht zu entfernen. Die hohe Saugleistung hinterlässt kein Wasser auf dem Boden – nur sichtbare Sauberkeit.

- ▼ kompakt und extrem flexibel
- ▼ großer 31-l-Frischwasser- und Reinigungsmitteltank
- ▼ Niederspannungsschutz
- ▼ Reinigungsmittelabschaltung im Stillstand
- ▼ Reinigungsmitteldosierung
- ▼ automatische Bürstenabschaltung
- ▼ automatische Frischwasserabschaltung
- ▼ Frischwasserfilter
- ▼ Tellerbürstenversion
- ▼ Schmutzwasserablassschlauch
- ▼ Rollenabweiser am Saugbalken
- ▼ Kabelversion

Technische Daten:

- ▼ Netzkabel 20 m
- ▼ Antriebssystem 220/240–50/60 Hz
- ▼ Bürstenmotor 1,1 kW
- ▼ Saugmotorleistung 550 W
- ▼ Bürstengeschwindigkeit 150 U/min.
- ▼ theoretische Flächenleistung 1.720 m²/h
- ▼ Gewicht 75 kg

Standardzubehör:

- ▼ Bürste, Prolene PPL
- ▼ Saugleiste Komplet-Set



Art.-Nr.

663.09.01

Kabelaufroller

- ▼ automatische Kabelaufwicklung und Kabelstopp
- ▼ 2-m-Anschlusskabel mit Stecker und 10-m-Kabel mit Kupplung und Kabelstopper
- ▼ Gummikabel H07RN-F 3G1,5
- ▼ IP44 spritzwassergeschützt
- ▼ inkl. Thermoschalter und Kontrolllicht
- ▼ inkl. schwenkbarer Wandhalterung und 2 Befestigungsbolzen
- ▼ graues Gehäuse

Technische Daten:

- ▼ 230V/16A
- ▼ max. Belastung aufgerollt 1.000W
- ▼ max. Belastung abgerollt 3.500W



Art.-Nr.

654.26.18

Druckluftschlauchaufroller

- ▼ automatische Schlauchführung und Schlauchstopp
- ▼ Anschlussschlauch 2 m + 10-m-Druckluftschlauch
- ▼ Schlauch aus Polyurethan 8x12mm
- ▼ 12 bar
- ▼ inklusive Stecknippel, Schnellkupplung NW 7,2 und Schutzkappe
- ▼ inklusive schwenkbarer Wandhalterung und 2 Befestigungsbolzen
- ▼ graues Gehäuse, blauer Schlauch



Art.-Nr.

654.26.19

Bremsenentlüftergerät »505«

- ▼ tragbar
- ▼ aufgrund des geringen Gewichts bestens für den mobilen Einsatz geeignet
- ▼ verfügt über einen stufenlos verstellbaren Druckregler und einen Universal-Gummikonus mit integriertem Sieb

Technische Daten:

- ▼ max. Gebindegröße 5l
- ▼ Arbeitsdruck 0,4–3,5 bar
- ▼ Netzspannung 230V/50 Hz
- ▼ Füllschlauchlänge 3,5 m
- ▼ Gewicht 7 kg



Art.-Nr.

654.04.05

Bremsenentlüftergerät »520«

schneller, problemloser und sicherer Bremsflüssigkeitswechsel direkt am Fahrzeug

- ▼ ABS-tauglich
- ▼ druckloses Abkoppeln am Fahrzeug
- ▼ Ein-Mann-Bedienung
- ▼ keine Entlüftung des Gerätes nach Gebindewechsel notwendig
- ▼ integrierte Vorwegabsaugung
- ▼ inkl. Euroadapter und 3 Gummikonen zum Verschließen der Originalgebinde

Technische Daten:

- ▼ Gebindegröße max. 20l
- ▼ Arbeitsdruck 0,4–3,5 bar
- ▼ Füllschlauchlänge 3,5 m
- ▼ elektrischer Anschluss 230/50V/Hz
- ▼ Maße (LxBxH)
400x400x1.000 mm



Art.-Nr.

677.04.07

Wagenheber 3450

- ▼ hydraulischer Wagenheber mit Turbo-Lifter-System für schnellen Leer- und Lasthub
- ▼ professionelles Ablassventil mit Gelenkkupplung für präzises und sicheres Absenken der Last
- ▼ die Anordnung des vor äußeren Einflüssen geschützten Pumpkolbens ermöglicht immer einen kompletten Pumpweg
- ▼ verchromter Hubkolben
- ▼ leiser Lauf durch Polyurethanräder

Technische Daten:

- ▼ Tragkraft 3t
- ▼ Hubhöhe 120 – 450mm
- ▼ Garantie 3 Jahre



Art.-Nr.

654.34.50

Batterieladegerät HBL1500

gesteuertes Ladegerät in HF-Technologie für Bleibatterien (Nass-, AGM-, Gelbatterien)

- ▼ gesteuerte Nachladung
- ▼ Easy Go für einfachstes Handling
- ▼ Profimodus zum Einstellen bestimmter Parameter
- ▼ konstante Ladeerhaltung
- ▼ verpolgeschützt
- ▼ kurzschlussfest
- ▼ übersichtliche LED-Anzeige
- ▼ komplett mit 3-m-Ladekabel

Technische Daten:

- ▼ Ausgangsspannung 6, 12, 24V
- ▼ max. Ladestrom 50A
- ▼ Aufnahmeleistung 1.500W



Art.-Nr.

654.15.00

Sauger »N28/1E«

Ausstattung:

- ▼ 2 x 0,5-m-Edelstahlsaugrohre
- ▼ 2,5-m-Saugschlauch
- ▼ Feinstaub-Filterpatrone
- ▼ Vliesfilterkorb
- ▼ Vliesfiltertüte
- ▼ Fugendüse
- ▼ Möbelpinsel
- ▼ Trockenbodendüse 360mm
- ▼ Nassbodendüse 360mm

Technische Daten:

- ▼ Leistungsaufnahme 1.200W
- ▼ max. Unterdruck 200mbar/20,0kPa
- ▼ Behältermaterial Edelstahl
- ▼ Behältervolumen 27l (netto)
- ▼ Netzspannung 230V
- ▼ Kabellänge 7,5m



Art.-Nr.

608.00.15

Hydraulischer Rangierheber »DK20 WM«

- ▼ entspricht den strengsten internationalen Sicherheitsvorschriften
- ▼ gesichert gegen unbeabsichtigtes Absenken (Totmannsteuerung)
- ▼ ergonomisch gestalteter Hebel
- ▼ sehr gute Manövrierfähigkeit
- ▼ breite und robuste Rahmenkonstruktion

Technische Daten:

- ▼ Tragfähigkeit 2,0t
- ▼ Hubkraft 2.000kg
- ▼ Hubhöhe min. 80mm, max. 500mm
- ▼ Länge der Deichsel 950mm
- ▼ Maße (LxBxH) 660x410x160mm
- ▼ Gewicht 31kg



Art.-Nr.

690.35.88

Schweißgerät »SGS 200-2«

- ▼ stufengeschaltete MIG/MAG Schweißmaschine (10 Stufen)
- ▼ maximal 200A Schweißstrom
- ▼ 2-Takt-Funktion
- ▼ 2-Rollen-Antrieb

Technische Daten:

- ▼ Netzspannung 3x400V
- ▼ Sicherung 10A
- ▼ Schaltstufen 10
- ▼ Einschaltdauer 20% bei 200A
- ▼ Strombereich 20 – 200A
- ▼ Drahtrollengeschwindigkeit 5 – 15 kg
- ▼ Drahtfördergeschwindigkeit 1 – 18m/min

Lieferumfang:

- ▼ Schweißbrenner 3m
- ▼ Netzkabel 5m mit Netzstecker
- ▼ Massekabel 3m/25mm²; steckbar
- ▼ Druckminderer klein mit 2 Manometern
- ▼ Gasschlauch 2m mit Schraubanschluss



Art.-Nr.
654.08.16

Radwaschmaschine »300H«

Das Funktionsprinzip beruht auf der traditionellen Reinigung im geschlossenen Kreislauf unter Zuhilfenahme von Wasser, Granulat und Reiniger. **Das Wasser wird auf 50 Grad vorgeheizt.** Das erhöht die Reinigungskraft. Am Ende des Waschvorgangs wird der Reifen mit Luft abgeblasen. Das Warmwasserkit ist bei diesem Gerät installiert. Gegenüber der Reinigung mit einem Hochdruckreiniger liefert die Reinigung mit dieser Radwaschanlage folgende Vorteile:

- ▼ immense Verringerung des Wasserverbrauchs
- ▼ starke Einsparungen im Stromverbrauch
- ▼ beträchtlicher Zeitgewinn; während des Waschs-durchgangs bleibt der Arbeitskraft Zeit, um andere Dinge zu erledigen
- ▼ bessere Pflege und geringere Abnutzung der Felgen



Art.-Nr.
654.03.00

Mobiler Altölaufnehmer »AOG 1003/2«

zum Auffangen von Gebrauchttölen (Flammpunkt > 55°C) unter Hebebühnen

- ▼ 2 Räder, 2 Lenkrollen und Lenkbügel
- ▼ 2-m-Abgabe-Klarsichtgewebeschauch, dient zugleich als Füllstandsanzeige, Sicherheitsventil
- ▼ Behälterinhalt 80l, Entleerung mittels Druckluft
- ▼ Absperrhahn und Klemmschraube für Druckentleerung
- ▼ Druckminderer fest auf 0,8bar eingestellt
- ▼ mit rundem Auffangtrichter inkl. Aufsatz ø 580mm
- ▼ höhenverstellbar von 1.200 bis 1.600mm
- ▼ Maße (LxBxH) ca. 500x500x1.250mm
- ▼ Gewicht ca. 27kg



Art.-Nr.
673.00.25

Mobiler Altölabsauger/-aufnehmer »AOS 1005/2«

Kombigerät zum Absaugen und Auffangen von Gebrauchttölen (Flammpunkt > 55°C).

- ▼ 2 Räder, 2 Lenkrollen und Lenkbügel
- ▼ 2-m-Abgabe-Klarsichtgewebeschauch, dient zugleich als Füllstandsanzeige, Sicherheitsventil
- ▼ Absaugung mittels Vakuumprinzip, ca. 3l/min. Saugleistung
- ▼ Behälterinhalt 80l, Entleerung mittels Druckluft
- ▼ Absperrhahn und Klemmschraube für Druckentleerung
- ▼ Druckminderer fest auf 0,8 bar eingestellt
- ▼ mit rundem Auffangtrichter inkl. Aufsatz ø 580mm
- ▼ höhenverstellbar von 1.200 bis 1.600mm
- ▼ Maße (LxBxH) ca. 500x500x1.200mm
- ▼ Gewicht ca. 28kg
- ▼ inkl. Saugsondensatz



Art.-Nr.
673.00.26

Klimaservicestation

führt den professionellen Klimatechnikservice mit geringem Bedienungsaufwand und in äußerst kurzer Durchlaufzeit vollautomatisch durch

- ▼ Kältemittelbehälter mit vormontiertem Kondensator und Lüfter
- ▼ hohe Anzeigegenauigkeit der abgesaugten Kältemittelmenge
- ▼ spezielle, 8-fach gelagerte Wiegetechnik mit Schwerlast-Wiegezone (100 kg Belastbarkeit)
- ▼ 3 separat arbeitende Wiegezellen für das Ölmanagement (Altöl/Frischöl/UV-Additiv)
- ▼ zuschaltbarer Messwertdrucker, Mehrfachausdruck und Papiervorschub möglich
- ▼ hochwertiges Soft-Graphik-Display = noch mehr Sprachoptionen
- ▼ großflächige Membrantastatur für die sichere Dateneingabe
- ▼ patentiertes Profi-Zufuhrsystem für Frischöl und UV-Additiv
- ▼ USB-Port für einfache Datenband-Updates via Internet
- ▼ Vakuumpumpe mit 60-h-Ölwechselintervall
- ▼ Manometer mit 80 mm Durchmesser
- ▼ frei zugängliche Wartungsfilter
- ▼ integrierte Hybrid-Software
- ▼ Heizband

Folgende Prozesse werden vollautomatisch ausgeführt:

- ▼ Kältemittelabsaugung und -recycling
- ▼ Restdruckmessung
- ▼ Altölablass
- ▼ Evakuierung
- ▼ Leckagekontrolle
- ▼ Frischöl- und UV-Additiveinfüllung
- ▼ Kältemittelfüllung mit Füllmengenkompensation der Serviceschläuche

Art.-Nr.

654.00.70



Radauswuchtmaschine »RW 5002 DP«

Mit der serienmäßigen Power Clamp-Spannvorrichtung werden Räder schnell aufgespannt und entspannt. Die extrem kurze Taktzeit (Start – Stopp) von 4,5 Sekunden, die automatische Felgenbreitenerfassung über Smart Sonar sowie die automatische Übernahme von Abstand und Durchmesser in 2D-Technik machen diese Maschine zur idealen Lösung für Werkstätten mit hohem Durchsatz. Der Laserpunkt ermöglicht die schnelle, punktgenaue und einfache Positionierung von Klebegewichten am Rad. Alternativ kann mittels Gewichtsklemmung über den Messarm positioniert werden. Die erhöhte angeordnete kontraststarke LED-Anzeige ist unter allen Umgebungsbedingungen gut zu erkennen.

Technische Daten:

- ▼ max. Raddurchmesser 42"
- ▼ max. Radgewicht 70 kg
- ▼ max. Felgendurchmesser 8–30"
- ▼ max. Felgenbreite 3–20"
- ▼ max. Felgendurchmesser 8–30"

Art.-Nr.

654.01.50



Reifenmontiermaschine »RM 2402 Plus«

- ▼ wdk-zertifiziert für die schonende und bedienerfreundliche Montage und Demontage von UHP- und Runflat-Reifen entsprechend Herstellervorgaben
- ▼ standardmäßig mit MH 320pro und Plus-Kit ausgestattet
- ▼ doppelt wirkender Abdrückzylinder
- ▼ Montagesäule auf Pedaldruck nach hinten und vorne kippbar (pneumatisch), in Arbeitsposition pneumatisch arretiert
- ▼ in der Höhe und seitlich felgenfern einstellbarer Montagekopf
- ▼ Invertertechnik für zwei Spanntellerdrehzahlen (7 und 14 UpM) optimiert Drehmoment und Drehzahl entsprechend dem Montage- und Demontagevorgang
- ▼ rollengelagerte Montagesäule
- ▼ inkl. Füllstoßvorrichtung

Technische Daten:

- ▼ Spannungsbereich innen 12–24"
- ▼ Spannungsbereich außen 10–24"
- ▼ Felgenbreite 12"
- ▼ max. Reifenbreite 15"
- ▼ max. Raddurchmesser 1.000 mm
- ▼ Abdrückbereich 40–392 mm
- ▼ Druckluftanschluss 8–12 bar
- ▼ max. Radgewicht 70 kg
- ▼ Elektroanschluss
230VAC 1ph 50/60Hz
- ▼ Spanntellerdrehzahl
7/14 UpM



Art.-Nr.

654.02.24

Zwei-Säulen-Hebebühne »ZS 4500«

- ▼ asymmetrische hydraulische Bühne mit 4,5t Tragkraft
- ▼ kraftvolles Hydraulikaggregat und zwei hartverchromte, langlebige Zylinder
- ▼ inkl. Energie-Set

Vorteile:

- ▼ Sicherheitsabdeckungen schützen die hängend eingebauten Zylinder zusätzlich
- ▼ mechanische Sicherheitsklinen
- ▼ hartverchromte Zylinder sichern lange Lebensdauer
- ▼ Senken über Bedienhebel
- ▼ schnelle Hub- und Senkzeiten
- ▼ asymmetrisches Tragarmkonzept

Technische Daten:

- ▼ Tragkraft 4.500 kg
- ▼ Unterschwenkhöhe 110 mm
- ▼ Hubhöhe 1.850 mm
- ▼ Gesamthöhe 3.630 mm
- ▼ langer Tragarm 1.003–1.500 mm
- ▼ kurzer Tragarm 692–1.105 mm
- ▼ Gesamtbreite 3.225 mm
- ▼ lichte Breite 2.725 mm
- ▼ Durchfahrbreite 2.477 mm



Art.-Nr.

654.00.45

HINTERLÄSST EINEN BLEIBENDEN EINDRUCK!

WMTEC

Die bessere
Alternative!



**Beste Qualität für Ihre Werkstatt –
ohne Kompromisse.**

WM TEC ist die günstige, aber hochwertige Alternative zu Markenherstellern
in sämtlichen Bereichen der PKW-, NKW- und Werkstatt-Technik.



Zentrale

49090 Osnabrück

Pagenstecherstraße 121
Tel. 0541/9989-0
Fax 0541/1215-200

Zentrallager

34346 Hann.Münden

Hedemünden
Hans-Heiner-Müller-Allee 10
Tel. 05545/9990-0
Fax 05545/9990-100

72458 Albstadt

Riedstraße 21
Tel. 07431/9351-0
Fax 07431/9351-29

86165 Augsburg

Südtiroler Straße 24
Tel. 0821/44841-0
Fax 0821/44841-100

26603 Aurich

Raiffeisenstraße 5
Tel. 04941/1701-0
Fax 04941/1701-18

39179 Barleben

An der Sülze 2
Tel. 039203/666-66
Fax 039203/666-32

51469 Bergisch Gladbach

Gustav-Stresemann-Straße 2
Tel. 02202/9598-0
Fax 02202/9598-50

13156 Berlin

Buchholzer Straße 44-45
Tel. 030/474795-0
Fax 030/474795-30

06406 Bernburg

Carl-Wessel-Straße 8
Tel. 03471/3016-30
Fax 03471/3016-40

57518 Betzdorf

Wilhelmstraße 120
Tel. 02741/9375-0
Fax 02741/9375-270

33719 Bielefeld

Am Niedermeyers Feld 10
Tel. 0521/14392-150
Fax 0521/14392-100

53121 Bonn

Justus-von-Liebig-Straße 30
Tel. 0228/98857-0
Fax 0228/98857-48

14772 Brandenburg

Friedrichshafener Straße 26
Tel. 03381/3494-0
Fax 03381/3494-14

27721 Bremen-Ritterhude

Heidkamp 6
Tel. 0421/65930-0
Fax 0421/65930-10

59929 Brilon

Hinterm Gallberg 10
Tel. 02961/9731-0
Fax 02961/9731-155

32257 Bünde

Ziegeleistraße 25
Tel. 05223/8202-0
Fax 05223/8202-50

09120 Chemnitz

Hermann-Pöge-Straße 17
Tel. 0371/53945-0
Fax 0371/53945-20

74564 Crailsheim

Haller Straße 197
Tel. 07951/6096-0
Fax 07951/6096-15

72280 Dornstetten

Robert-Bosch-Straße 21
Tel. 07443/9642-0
Fax 07443/9642-100

44369 Dortmund

Rohwedderstraße 14
Tel. 0231/39625-0
Fax 0231/39625-110

01257 Dresden

Am Galgenberg 36
Tel. 0351/28912-0
Fax 0351/28912-23

47167 Duisburg

Boschstraße 12-14
Tel. 0203/39355-0
Fax 0203/39355-110

40599 Düsseldorf

Reisholzer Bahnstraße 35
Tel. 0211/16097-0
Fax 0211/16097-100

73054 Eislingen

Daimlerstraße 5
Tel. 07161/99923-0
Fax 07161/817352

25337 Elmshorn

Fritz-Straßmann-Straße 7
Tel. 04121/2628-150
Fax 04121/2628-155

45145 Essen

Münchener Straße 65
Tel. 0201/82084-0
Fax 0201/82084-50

24983 Flensburg-Handewitt

Skandinavien-Bogen 7
Tel. 04608/9731-0
Fax 04608/9731-100

60433 Frankfurt/Main

August-Schanz-Straße 48
Tel. 069/954315-0
Fax 069/954315-95

71691 Freiberg a.N.

Planckstraße 8
Tel. 07141/6482-0
Fax 07141/6482-100

61169 Friedberg

Pfingstweide 4
Tel. 06031/6855-0
Fax 06031/6855-55

88046 Friedrichshafen

Lindauer Straße 120
Tel. 07541/2897-0
Fax 07541/2897-15

90763 Fürth

Benno-Strauß-Straße 57
Tel. 0911/78056-0
Fax 0911/78056-100

85748 Garching b.München

Robert-Bosch-Straße 1
Tel. 089/360386-0
Fax 089/360386-100

38644 Goslar

Alte Heerstraße 19
Tel. 05321/6833-0
Fax 05321/6833-100

37081 Göttingen

Anna-Vandenhoeck-Ring 21
Tel. 0551/5063-3
Fax 0551/5063-433

48599 Gronau

An der Eßseite 189
Tel. 02562/7005-0
Fax 02562/7005-20

33334 Gütersloh

Verler Straße 310-312
Tel. 05241/9984-0
Fax 05241/9984-150

06116 Halle (Saale)

Rosenfelder Straße 7-9
Tel. 0345/68150-150
Fax 0345/68150-100

21465 Hamburg-Reinbek

Röntgenstraße 7
Tel. 040/727795-0
Fax 040/727795-99

59075 Hamm

Hüserstraße 13
Tel. 02381/97071-0
Fax 02381/97071-11

63452 Hanau

Ruhrstraße 9a
Tel. 06181/5690-0
Fax 06181/5690-200

31135 Hildesheim

Max-Planck-Straße 12
Tel. 05121/9999-0
Fax 05121/9999-100

49477 Ibbenbüren

Gildestraße 57
Tel. 05451/930-0
Fax 05451/930-158

67663 Kaiserslautern

Opelkreisel 28
Tel. 0631/41419-0
Fax 0631/41419-190

76139 Karlsruhe

Am Storrenacker 3
Tel. 0721/57707-7
Fax 0721/57707-99

50859 Köln

Ottostraße 3
Tel. 02234/2779-279
Fax 02234/2779-210

47809 Krefeld

Bischofstraße 98
Tel. 02151/5352-0
Fax 02151/5352-100

84030 Landshut

Straubinger Straße 7
Tel. 0871/96620-0
Fax 0871/96620-100

04249 Leipzig

Raiffeisenstraße 42
Tel. 0341/42625-0
Fax 0341/42625-91

04129 Leipzig

Maximilianallee 23
Tel. 0341/91920-0
Fax 0341/91920-29

info@wm.de
www.wm.de

(Stand: August 2016)



49809 Lingen

Josefstraße 31
Tel. 0591/7104-0
Fax 0591/7104-35

27612 Loxstedt

Zur Siedewurt 9
Tel. 0471/90207-110
Fax 0471/90207-160

23564 Lübeck

St.-Jürgen-Ring 62
Tel. 0451/611607-0
Fax 0451/611607-99

55130 Mainz

Heiligkreuzweg 132
Tel. 06131/5707-0
Fax 06131/5707-100

68309 Mannheim

Am Ullrichsberg 15
Tel. 0621/72760-0
Fax 0621/72760-90

41066 Mönchengladbach

Krefelder Straße 725-727
Tel. 02161/6698-0
Fax 02161/6698-22

75417 Mühlacker

In den Waldäckern 8/2
Tel. 07041/81512-0
Fax 07041/81512-50

45473 Mülheim a.d.R.

Friedrich-Ebert-Straße 210
Tel. 0208/48487-0
Fax 0208/48487-20

48155 Münster

Höltenweg 50
Tel. 0251/6182-0
Fax 0251/6182-33

17034 Neubrandenburg

Ihlenfelder Straße 125
Tel. 0395/45287-0
Fax 0395/45287-70

31582 Nienburg

Domänenweg 11
Tel. 05021/6012-0
Fax 05021/6012-31

22848 Norderstedt

Bornbarch 14
Tel. 040/525608-150
Fax 040/525608-159

99734 Nordhausen

Kyffhäuser Straße 15-16
Tel. 03631/4747-0
Fax 03631/4747-17

26125 Oldenburg

Am Patentbusch 1
Tel. 0441/3909-0
Fax 0441/3909-145

57462 Olpe

Martinstraße 48
Tel. 02761/609-0
Fax 02761/609-180

33100 Paderborn

Herlestraße 23
Tel. 05251/38705-0
Fax 05251/38705-100

72766 Reutlingen

Am Heilbrunnen 119
Tel. 07121/4813-48
Fax 07121/4813-29

53359 Rheinbach

Römerkanal 60
Tel. 02226/9006-0
Fax 02226/9006-18

48432 Rheine

Hovesaatstraße 2
Tel. 05971/7912-0
Fax 05971/7912-88

66125 Saarbrücken

Hedwig-Stalter-Straße 6
Tel. 06897/8102-150
Fax 06897/8102-100

38229 Salzgitter-Engelstedt

Peiner Straße 243
Tel. 05341/86720-0
Fax 05341/86720-20

38179 Schwülper b. Braunschw.

Waller See 23
Tel. 05312/3441-0
Fax 05312/3441-100

31319 Sehnde/OT Höver

Gretlade 4
Tel. 05132/867-0
Fax 05132/867-110

57072 Siegen

Graf-Johann-Straße 8
Tel. 0271/48874-0
Fax 0271/48874-40

78224 Singen

Grubwaldstraße 13
Tel. 07731/8606-0
Fax 07731/8606-30

18437 Stralsund

Rudolf-Diesel-Straße 8
Tel. 03831/44368-0
Fax 03831/44368-49

89079 Ulm

Siemensstraße 3
Tel. 0731/4011-0
Fax 0731/4011-26

59423 Unna

Hans-Böckler-Straße 15
Tel. 02303/2806-0
Fax 02303/2806-44

78052 Villingen-Schwenningen

Max-Planck-Straße 19
Tel. 07721/9479-0
Fax 07721/9479-79

51545 Waldbröl

Kaiserstraße 120
Tel. 02291/5847
Fax 02291/800524

88250 Weingarten

Dominikus-Zimmermann-Straße 7
Tel. 0751/56052-0
Fax 0751/56052-30

46485 Wesel

Am Schornacker 42
Tel. 0281/816-0
Fax 0281/816-15

28844 Weyhe

Westerfeld 6
Tel. 0421/27620-150
Fax 0421/27620-100

15745 Wildau

Gewerbepark 35
Tel. 03375/5284-0
Fax 03375/5284-499

23970 Wismar

Am kleinen Stadtfeld 10
Tel. 03841/79620-0
Fax 03841/79620-40

19322 Wittenberge

Wahrenberger Straße 79
Tel. 03877/9539-11
Fax 03877/9539-15

97076 Würzburg

Friedrich-Berg-Ring 18
Tel. 0931/99133-0
Fax 0931/99133-100

Niederlande

WM Automaterialen B.V.
info@wm-automaterialen.nl
www.wm-automaterialen.nl

NL-7241 MA Lochem

Aalsvoort 40
Tel. +31 573-298298
Fax +31 573-280692

NL-6921 RW Duiven/Arnhem

Ratio 29
Tel. +31 26-3172255
Fax +31 26-3172266

NL-6604 LH Wijchen/Nijmegen

Bijsterhuizen 20-05B
Tel. +31 24-3661300
Fax +31 24-3661366

NL-8013 PK Zwolle

Marconistraat 11
Tel. +31 38-4675555
Fax +31 38-4675566

Österreich

Zentrale Wien

WM Fahrzeugteile Austria GmbH
info@wm-fahrzeugteile.at
www.wm-fahrzeugteile.at

A-1220 Wien

Wagramer Straße 171
Tel. +43 125033-100
Fax +43 125916 76

A-8073 Feldkirchen bei Graz

Triester Straße 8
Tel. +43 316/71 11 12-0
Fax +43 316/71 11 12-81

A-6020 Innsbruck

Etrichgasse 18a
Tel. +43 512/394263/64
Fax +43 512/393520


A-4020 Linz

Industriezeile 58a
Tel. +43 732/781801-0
Fax +43 732/781802



WM SE
 Pagenstecherstraße 121 · D-49090 Osnabrück
 Tel. 05 41/99 89 - 0 · Fax 05 41/12 15 - 2 00
 info@wm.de · www.wm.de

STANDORTE

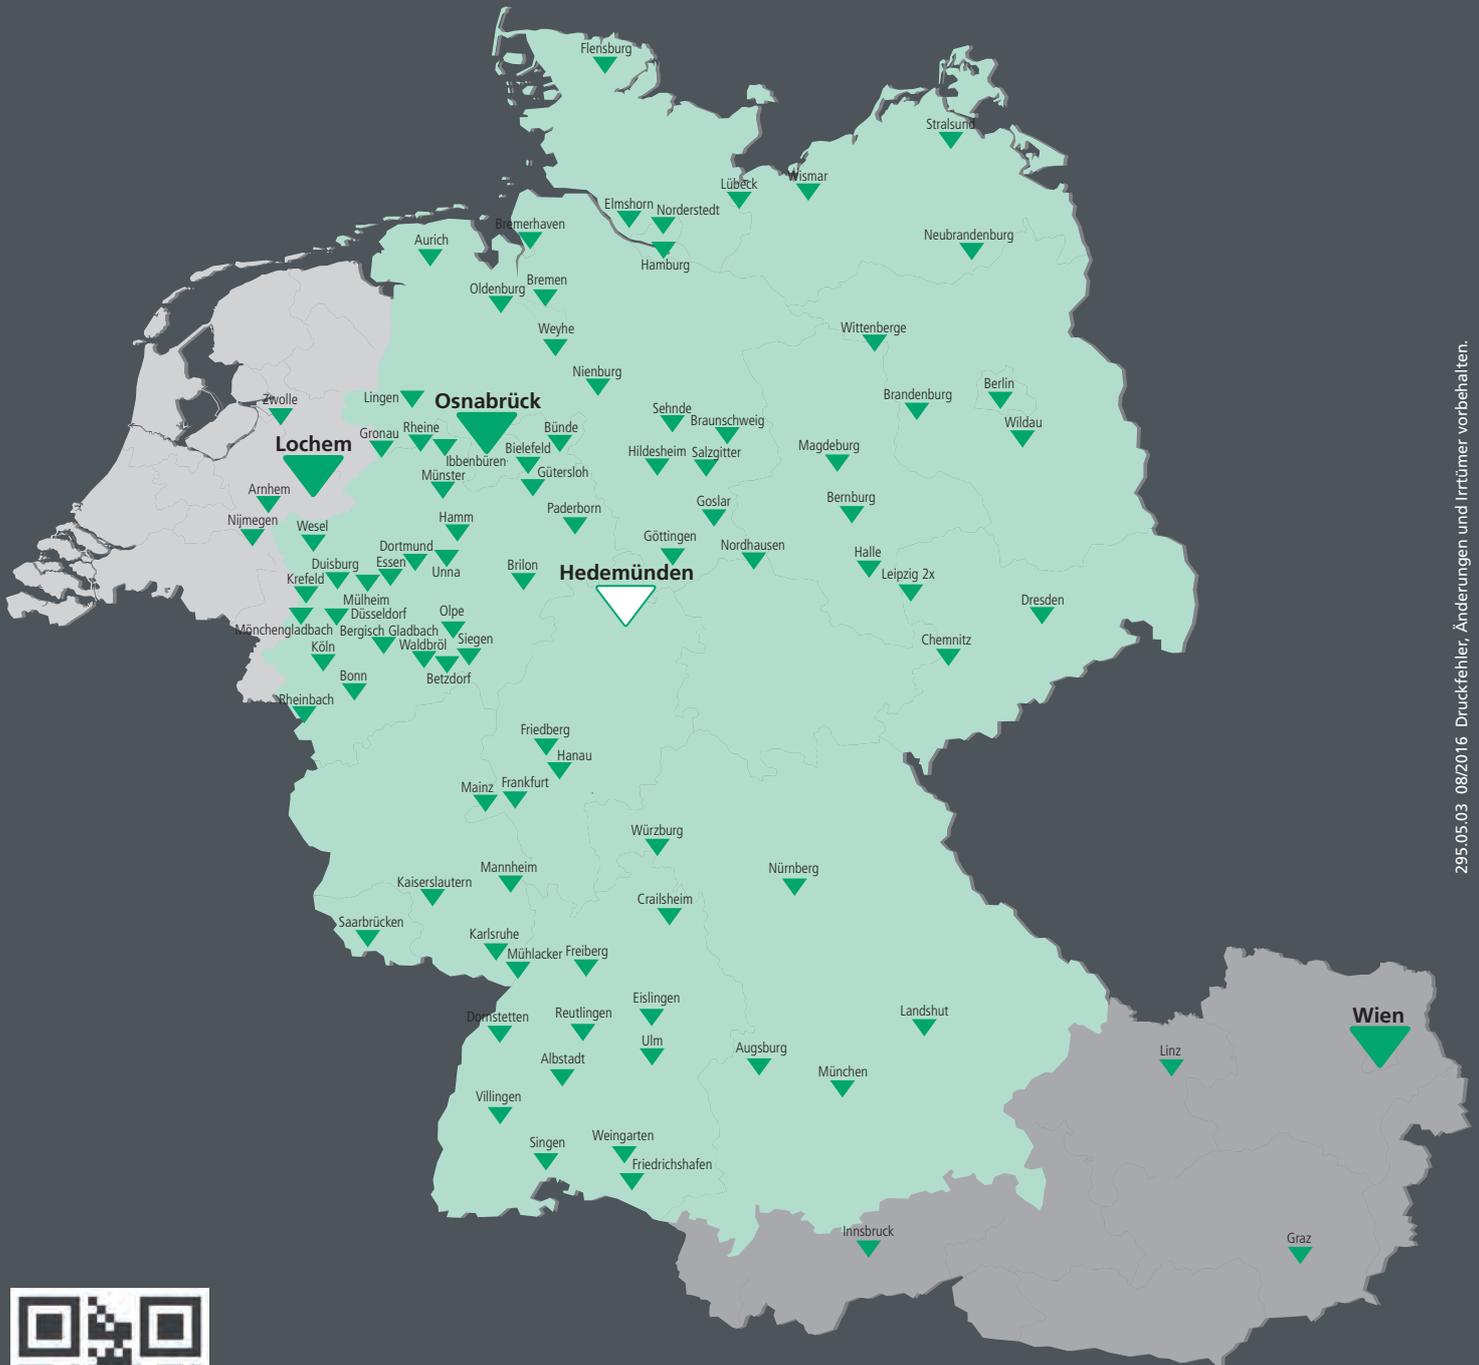

295.05.03 08/2016 Druckfehler, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

